

ЧИЛЛЕРЫ. ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР.



Только охлаждение.

EWXZ



Чиллеры EWXZ представляют собой компактные системы разработанные для установки на открытом воздухе, например на плоских крышах, террасах или на полу.
Поставляются с зарядом хладагента, готовые к установке.
Весь процесс производства этих кондиционеров проходит под строгим контролем качества.



Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru <http://www.globalclimat.ru>



ЧИЛЛЕРЫ. ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР.

Только охлаждение.

EWXZ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Модель	Номинальная мощность холодопроизводства	Номинальная мощность теплопроизводства	Общее потребление тока	Напряжение (50 Гц)	Уровень шума	С.О.Р.
		КВт	КВт	А	В	Дб (А)	
501974	EWXZ 801	20,5	8,2	14	230-3	49	2,50
501330	EWXZ 801	20,5	8,2	14	400-3 + N	49	2,50
501331	EWXZ 1001	25,5	10,6	18	230-3	49	2,41
501332	EWXZ 1001	25,5	10,6	18	400-3 + N	49	2,41
501975	EWXZ 1201	30,5	14,2	24	230-3	50	2,15
501333	EWXZ 1201	30,5	14,2	24	400-3 + N	50	2,15
501334	EWXZ 1501	35,5	15,5	26	400-3 + N (1)	51	2,29
501976	EWXZ 1602	41,5	16,3	28	230-3	54	2,55
501977	EWXZ 1602	41,5	16,3	28	400-3 + N	54	2,55
501978	EWXZ 2002	51	21,2	36	230-3	56	2,41
501335	EWXZ 2002	51	21,2	36	400-3 + N	56	2,41
501979	EWXZ 2402	61	28,4	48	230-3	57	2,15
501336	EWXZ 2402	61	28,4	48	400-3 + N	57	2,15
501337	EWXZ 3002	71,5	31,0	53	400-3 + N (1)	58	2,31
501338	EWXZ 3502	83,3	34,7	59	400-3 + N (1)	59	2,40
501339	EWXZ 4002	99,5	40,9	70	400-3 + N (1)	60	2,43
501340	EWXZ 4502	118,0	50,3	85	400-3 + N (1)	61	2,35
501341	EWXZ 6004	143,1	62,0	105	400-3 + N	61	2,33
501342	EWXZ 7004	166,6	69,4	118	400-3 + N	62	2,42
501343	EWXZ 8004	198,9	81,8	139	400-3 + N	63	2,46
501344	EWXZ 9004	236,2	100,6	163	400-3 + N	64	2,37

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Код	Модель	Подключение воды	Объем воды	Потеря заряда	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес Нетто
		Ø (")	л/с	КПа	мм	кг
501974	EWXZ 801	1 1/2	0,97	36	1520 x 1019 x 1455	240
501330	EWXZ 801	1 1/2	0,97	36	1520 x 1019 x 1455	240
501331	EWXZ 1001	1 1/2	1,17	36	1520 x 1019 x 1455	340
501332	EWXZ 1001	1 1/2	1,17	36	1520 x 1019 x 1455	340
501975	EWXZ 1201	1 1/2	1,44	37	1520 x 1019 x 1455	360
501333	EWXZ 1201	1 1/2	1,44	37	1520 x 1019 x 1455	360
501334	EWXZ 1501	2	1,67	37	1520 x 1019 x 1805	385
501976	EWXZ 1602	2	1,94	38	1864 x 1307 x 1455	545
501977	EWXZ 1602	2	1,94	38	1864 x 1307 x 1455	545
501978	EWXZ 2002	2	2,39	39	1864 x 1307 x 1455	575
501335	EWXZ 2002	2	2,39	39	1864 x 1307 x 1455	575
501979	EWXZ 2402	2	2,86	38	2174 x 1407 x 1505	650
501336	EWXZ 2402	2	2,86	38	2174 x 1407 x 1505	650
501337	EWXZ 3002	2	3,36	40	2174 x 1407 x 1805	840
501338	EWXZ 3502	2	3,94	38	2450 x 2032 x 1755	860
501339	EWXZ 4002	2	4,69	37	2450 x 2032 x 1755	1200
501340	EWXZ 4502	2	5,50	37	2450 x 2032 x 1805	1350
501341	EWXZ 6004	3			2257 x 2177 x 1826	1600
501342	EWXZ 7004	4			3603 x 2260 x 1826	1720
501343	EWXZ 8004	4			3603 x 2260 x 1826	2400
501344	EWXZ 9004	4			3603 x 2260 x 1826	2700

(1) Для 230.3, 50 Гц~ - уточнить.

- Оборудование включает необходимый заряд хладагента R407C.

ПРЕДЕЛЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ	Т° Внешнего Воздуха	Т° Внутреннего Воздуха	
		Сухого	Влажного
	°C	°C	°C
Стандартные условия	12 - 7	35	-
Минимальные условия	10 - 5	21	-
Максимальные условия	20 - 15	46	-

При температурах ниже 5°C использовать водный раствор этиленгликоля.

При температурах ниже 19°C необходимо использовать дополнительный контроль конденсации.

Для серий 7004-9004, при температуре ниже 10°C.

(*) Указанный уровень шума соответствует среднему шумовому давлению в Дб (А) на расстоянии в 2 м в открытом пространстве.

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru http://www.globalclimat.ru



ЧИЛЛЕРЫ. ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР. Только охлаждение.

EWXZ

ТЕРМОСТАТЫ И ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Стандартный пульт управления:

Для контроля чиллеров. Позволяет менять инструкции и параметры конфигурации (уточнить). Имеет несколько сигналов тревоги на экране, для более легкого контроля за работой оборудования.

ТЕРМОСТАТ	Для моделей
Микрочиллер 2	801 - 4502
pCO+	6004 - 9004



Соединение с сетью Red LAN (соединение единиц в сеть) (системы со «свободного холода»)

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.
- Конвертерная карточка 485/232: одна для каждой единицы.
- Экран.

Опция: внешнее соединение с ПК

Опция 1: С помощью внешнего сервера.


- Карточка RS485 MODBUS: одна для каждой единицы.

Опция 2: Для программы контроля pLAN

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.

- Программа контроля pLAN.

Опция 3: Сеть интернет или BACNET.

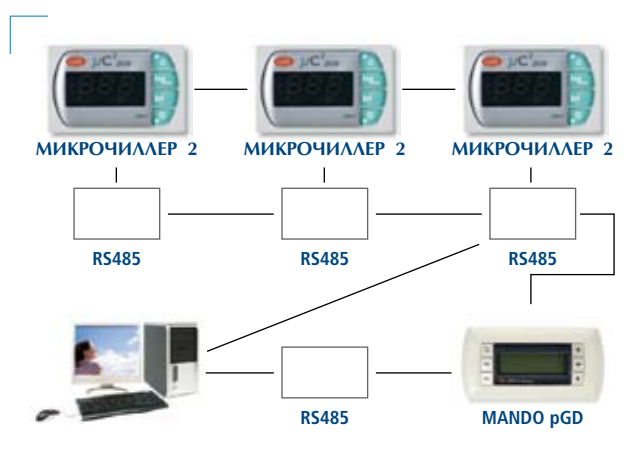

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидрогруппа встроенная

Оборудование может включать гидрогруппу, состоящую из: насоса, емкости расширения, клапана безопасности и манометра.

МОДЕЛЬ	Для моделей
EWXZ/KN	801 - 1501
EWXZ/KN	1602 - 3002
EWXZ/KN	3502 - 4502
EWXZ/KN	6004 - 9004

Модуль инерции:

МОДЕЛЬ	Для моделей
MWI 150	EWXZ 801, 1001, 1201, 1501
MWI 350	EWXZ 1602, 2002, 2402, 3002
MWI 750	EWXZ 3502, 4002, 4502
MWI 1000	EWXZ 6004, 7004, 8004, 9004

Контроль конденсации при низких температурах окружающей среды:

Стандартное оборудование работает при температуре выше 19°C (10°C для моделей 7004-9004). С дополнительным контролем конденсации это оборудование может работать при температуре до -10°C.

МОДЕЛЬ	Тип
EWXZ 801, 1001	Регулятор скорости
EWXZ 1201, 1501	Регулятор скорости
EWXZ 1602, 2002	Регулятор скорости
EWXZ 2402	Регулятор скорости
EWXZ 3002 - 9004	Регулятор скорости

Внешняя батарея.

ОПЦИЯ	МОДЕЛЬ
Готовая батарея (синий шиток)	Все модели (внешний блок)

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru http://www.globalclimat.ru



ЧИЛЛЕРЫ. ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР. Только охлаждение.

EWXZ

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

ОПЦИЯ	МОДЕЛЬ
Выключатель потока	Все модели
Защитный кожух компрессора	Все модели
Запуск	Все модели

ВАРИАЦИИ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Двойной насос на MWI.
- Насос повышенной мощности на MWI.
- Автоматическое перестраивание на пресостат высокого давления.
- см. другие опции на стр.12.

(*) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЧИЛЛЕРЫ. ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР.

Тепловой насос

EWXBZ



Тепловой насос «воздух-вода» EWXBZ представляет собой компактные кондиционеры разработанные для установки на открытом воздухе, например на плоских крышах, террасах или на полу.

Поставляются с зарядом хладагента, готовые к установке.

Весь процесс производства этих кондиционеров проходит под строгим контролем качества.



Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru <http://www.globalclimat.ru>



ЧИЛЛЕРЫ. ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР. Тепловой насос.

EWXBZ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Модель	Номинальная мощность холодопроизводства	Номинальная мощность теплопроизводства	Общее потребление тока	Напряжение (50 Гц)	Уровень шума	С.О.Р.
		КВт	КВт	КВт	В	Дб (А)	
501981	EWXBZ 801	20,2	22	8,2	230-3	49	2,46
501982	EWXBZ 801	20,2	22	8,2	400-3 + N	49	2,46
501983	EWXBZ 1001	25	27	10,6	230-3	49	2,36
501984	EWXBZ 1001	25	27	10,6	400-3 + N	49	2,36
501985	EWXBZ 1201	29,8	32	14,2	230-3	50	2,10
501350	EWXBZ 1201	29,8	32	14,2	400-3 + N	50	2,10
501351	EWXBZ 1501	34,6	37	15,5	400-3 + N (1)	51	2,23
501986	EWXBZ 1602	40,4	43	16,3	230-3	54	2,48
501352	EWXBZ 1602	40,4	43	16,3	400-3 + N	54	2,48
501987	EWXBZ 2002	50	53	21,2	230-3	56	2,36
501353	EWXBZ 2002	50	53	21,2	400-3 + N	56	2,36
501988	EWXBZ 2402	59,8	63	28,4	230-3	57	2,11
501354	EWXBZ 2402	59,8	63	28,4	400-3 + N	57	2,11
501990	EWXBZ 3002	70,9	84,3	31	400-3 + N (1)	58	2,29
501355	EWXBZ 3502	82,5	96	34,7	400-3 + N (1)	59	2,40
501356	EWXBZ 4002	98,5	114,7	40,9	400-3 + N (1)	60	2,43
501357	EWXBZ 4502	117,1	138,2	50,3	400-3 + N (1)	61	2,35
501358	EWXBZ 6004	141,8	168,6	62	400-3 + N	61	2,33
501359	EWXBZ 7004	165	192	69,4	400-3 + N	62	2,42
501360	EWXBZ 8004	197	229,4	81,8	400-3 + N	63	2,46
501361	EWXBZ 9004	234,2	276,4	100,6	400-3 + N	64	2,37

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Код	Модель	Подключение воды	Хладагент	Потеря воды	Размеры (ширина x глубина x высота)	Вес Нетто
		Ø (")	кг	КПа	мм	кг
501981	EWXBZ 801	1 1/2	0,97	36	1520 x 1019 x 1455	240
501982	EWXBZ 801	1 1/2	0,97	36	1520 x 1019 x 1455	240
501983	EWXBZ 1001	1 1/2	1,17	36	1520 x 1019 x 1455	340
501984	EWXBZ 1001	1 1/2	1,17	36	1520 x 1019 x 1455	340
501985	EWXBZ 1201	1 1/2	1,44	37	1520 x 1019 x 1455	360
501350	EWXBZ 1201	1 1/2	1,44	37	1520 x 1019 x 1455	360
501351	EWXBZ 1501	2	1,67	37	1520 x 1019 x 1805	385
501986	EWXBZ 1602	2	1,94	38	1864 x 1307 x 1455	545
501352	EWXBZ 1602	2	1,94	38	1864 x 1307 x 1455	545
501987	EWXBZ 2002	2	2,39	39	1864 x 1307 x 1455	575
501353	EWXBZ 2002	2	2,39	39	1864 x 1307 x 1455	575
501988	EWXBZ 2402	2	2,86	38	2174 x 1407 x 1505	650
501354	EWXBZ 2402	2	2,86	38	2174 x 1407 x 1505	650
501990	EWXBZ 3002	2	3,36	40	2174 x 1407 x 1805	840
501355	EWXBZ 3502	2	3,94	38	2450 x 2032 x 1755	860
501356	EWXBZ 4002	2	4,69	37	2450 x 2032 x 1755	1200
501357	EWXBZ 4502	2	5,50	37	2450 x 2032 x 1805	1350
501358	EWXBZ 6004	3			2257 x 2177 x 1826	1600
501359	EWXBZ 7004	4			3603 x 2260 x 1826	1720
501360	EWXBZ 8004	4			3603 x 2260 x 1826	2400
501361	EWXBZ 9004	4			3603 x 2260 x 1826	2700

(1) Для 230.3, 50 Гц~ - уточнить.

- HITECSA рекомендует установить защиту анти-лед на сливе поддона конденсатора при условии внешней температуры ниже 5°C.

- Оборудование включает необходимый заряд хладагента R407C.

ПРЕДЕЛЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ	Т° Внешнего Воздуха	Т° Внутреннего Сухого Воздуха	Т° Внутреннего Влажного Воздуха
	°C	°C	°C
Стандартные условия	12 - 7	35	-
Минимальные условия	10 - 5	21	-
Максимальные условия	20 - 15	46	-

ЦИКЛ ОТОПЛЕНИЯ	Т° Внешнего Воздуха	Т° Внутреннего Сухого Воздуха	Т° Внутреннего Влажного Воздуха
	°C	°C	°C
Стандартные условия	45 - 50	7	6
Минимальные условия	30 - 35	-6	-7
Максимальные условия	50 - 55	24	18

При температурах ниже 5°C использовать водный раствор этиленгликоля.

При температурах ниже 19°C необходимо использовать дополнительный контроль конденсации.

Для серий 7004-9004, при температуре ниже 10°C.

(*) Указанный уровень шума соответствует среднему шумовому давлению в Дб (А) на расстоянии в 2 м в открытом пространстве.

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru http://www.globalclimat.ru



ЧИЛЛЕРЫ. ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР. Тепловой насос.

EWXBZ

ТЕРМОСТАТЫ И ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Стандартный пульт управления:

Для контроля чиллеров. Позволяет менять инструкции и параметры конфигурации (уточнить). Имеет несколько сигналов тревоги на экране, для более легкого контроля за работой оборудования.

ТЕРМОСТАТ	Для моделей
Микрочиллер 2	801 - 4502
pCO+	6004 - 9004



Соединение с сетью Red LAN (соединение единиц в сеть) (системы со «свободным холодом»)

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.
- Конвертерная карточка 485/232: одна для 15 единиц.
- Экран.

Опция: внешнее соединение с ПК


Опция 1: С помощью внешнего сервера.

- Карточка RS485 MODBUS: одна для каждой единицы.

Опция 2: Для программы контроля pLAN

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.
- Программа контроля pLAN.

Опция 3: Сеть интернет или BACNET.

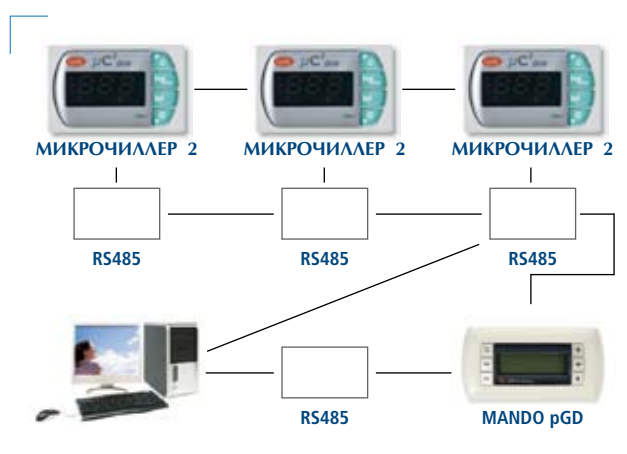

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидрогруппа встроенная

Оборудование может включать гидрогруппу, состоящую из: насоса, емкости расширения, клапана безопасности и манометра.

МОДЕЛЬ	Для моделей
EWXZ/KN	801 - 1501
EWXZ/KN	1602 - 3002
EWXZ/KN	3502 - 4502
EWXZ/KN	6004 - 9004

Модуль инерции:

МОДЕЛЬ	Для моделей
MWI 150	EWXZ 801, 1001, 1201, 1501
MWI 350	EWXZ 1602, 2002, 2402, 3002
MWI 750	EWXZ 3502, 4002, 4502
MWI 1000	EWXZ 6004, 7004, 8004, 9004

Контроль конденсации при низких температурах окружающей среды:

Стандартное оборудование работает при температуре выше 19°C (10°C для моделей 7004-9004). С дополнительным контролем конденсации это оборудование может работать при температуре до -10°C.

МОДЕЛЬ	Тип
EWXZ 801, 1001	Регулятор скорости
EWXZ 1201, 1501	Регулятор скорости
EWXZ 1602, 2002	Регулятор скорости
EWXZ 2402	Регулятор скорости
EWXZ 3002 - 9004	Регулятор скорости

Внешняя батарея.

ОПЦИЯ	МОДЕЛЬ
Готовая батарея (синий шиток)	Все модели (внешний блок)

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru http://www.globalclimat.ru



ЧИЛЛЕРЫ. ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР. Тепловой насос.

EWXBZ

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

ОПЦИЯ	МОДЕЛЬ
Выключатель потока	Все модели
Защитный кожух компрессора	Все модели
Запуск	Все модели
Защита анти-лед	Все модели

ВАРИАЦИИ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Двойной насос на MWI.
- Насос повышенной мощности на MWI.
- Автоматическое перестраивание на пресостат высокого давления.
- см. другие опции на стр.14.

(*) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ЧИЛЛЕР. ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР.

Только охлаждение.

EW CZ



Оборудование серии EW CZ представляет собой компактные кондиционеры специально разработанные для установки на открытом воздухе, например на плоских крышах, террасах или на любом открытом пространстве. Поставляются в полной комплектации, с необходимым для работы зарядом хладагента. В течение всего процесса производства проводятся проверки качества и функционирования, для проверки различных параметров и безопасности. Самонесущая база, изготовленная из металлических листов придает всей конструкции прочность, необходимую для транспортировки без риска для внутренних элементов.



 Стандарт
 Опция

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru <http://www.globalclimat.ru>



ЧИЛЛЕР. ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР.

Только охлаждение.

EW CZ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Модель	Номинальная мощность холодопроизводства	Номинальная мощность теплопроизводства	Общее потребление тока	Напряжение (50 Гц)	Уровень шума	Объем воды	С.О.Р.
		КВт	КВт	А	В	Дб (А)	л/с	
500372	EW CZ 701	16,2	6,8	11,6	400-3 + N	72	0,8	3,10
500373	EW CZ 801	19,8	7,9	23,2	230-3	73	0,9	3,14
500374	EW CZ 801	19,8	7,9	13,4	400-3 + N	73	0,9	3,14
501631	EW CZ 1001	24,5	10,2	29,9	230-3	74	1,2	2,99
500375	EW CZ 1001	24,5	10,2	17,3	400-3 + N	74	1,2	2,99
501632	EW CZ 1201	30,3	11,9	34,9	230-3	74	1,4	3,19
501633	EW CZ 1201	30,3	11,9	20,2	400-3 + N	74	1,4	3,19
501634	EW CZ 1602	39,6	16,2	47,5	230-3	74	1,9	3,05
501635	EW CZ 1602	39,6	16,2	27,5	400-3 + N	74	1,9	3,05
501636	EW CZ 2002	49,0	20,9	61,4	230-3	76	2,3	2,93
501637	EW CZ 2002	49,0	20,9	35,5	400-3 + N	76	2,3	2,93
501638	EW CZ 2402	60,6	24,2	79,9	230-3	76	2,9	3,12
500376	EW CZ 2402	60,6	24,2	46,2	400-3 + N	76	2,9	3,12
501639	EW CZ 3002	71,2	27,9	82,0	230-3	78	3,4	3,19
500377	EW CZ 3002	71,2	27,9	47,4	400-3 + N	78	3,4	3,19
500378	EW CZ 3502	80,4	32,2	54,7	400-3 + N	78	3,8	3,12

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Код	Модель	Подключение воды	Размеры (ширина x глубина x высота)	Вес Нетто
		Ø (")	мм	кг
500372	EW CZ 701	1 1/2	1130 x 800 x 1250	277
500373	EW CZ 801	1 1/2	1130 x 800 x 1250	282
500374	EW CZ 801	1 1/2	1130 x 800 x 1250	282
501631	EW CZ 1001	1 1/2	1700 x 870 x 1250	376
500375	EW CZ 1001	1 1/2	1700 x 870 x 1250	376
501632	EW CZ 1201	1 1/2	1700 x 870 x 1250	416
501633	EW CZ 1201	1 1/2	1700 x 870 x 1250	416
501634	EW CZ 1602	2	2000 x 939 x 1250	548
501635	EW CZ 1602	2	2000 x 939 x 1250	548
501636	EW CZ 2002	2	2150 x 980 x 1362	842
501637	EW CZ 2002	2	2150 x 980 x 1362	842
501638	EW CZ 2402	2	2150 x 980 x 1362	863
500376	EW CZ 2402	2	2150 x 980 x 1362	863
501639	EW CZ 3002	2	2800 x 1050 x 1722	935
500377	EW CZ 3002	2	2800 x 1050 x 1722	935
500378	EW CZ 3502	2	2800 x 1050 x 1722	1110

- Оборудование включает необходимый заряд хладагента R407C.

ПРЕДЕЛЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ	Т° Внешнего Воздуха	Т° Внутреннего Воздуха Сухого	Т° Внутреннего Воздуха Влажного
	°C	°C	°C
Стандартные условия	12 - 7	35	-
Минимальные условия	10 - 5	21	-
Максимальные условия	20 - 15	46	-

При температурах ниже 5°C использовать водный раствор этиленгликоля.

При температурах ниже 19°C необходимо использовать дополнительный контроль конденсации.

ТЕРМОСТАТЫ И ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Микрочиллер2:

Для контроля чиллеров. Позволяет менять инструкции и параметры конфигурации (уточнить). Имеет несколько сигналов тревоги на экране, для более легкого контроля за работой оборудования. Эта электронная система контроля поставляется вместе с оборудованием.



МИКРОЧИЛЛЕР 2

(*) Указанный уровень шума соответствует среднему шумовому давлению в Дб (А) на расстоянии в 1 м в открытом пространстве.

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru http://www.globalclimat.ru



ЧИЛЛЕР. ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР.

Только охлаждение.

EW CZ

Соединение с сетью Red LAN (соединение единиц в сеть) (системы со «свободного холода»)

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.
- Конвертерная карточка 485/232: одна для каждой единицы.
- Экран.

Опция: внешнее соединение с ПК


Опция 1: С помощью внешнего сервера.

- Карточка RS485 MODBUS: одна для каждой единицы.

Опция 2: Для программы контроля pLAN

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.
- Программа контроля pLAN.

Опция 3: Сеть интернет или BACNET.

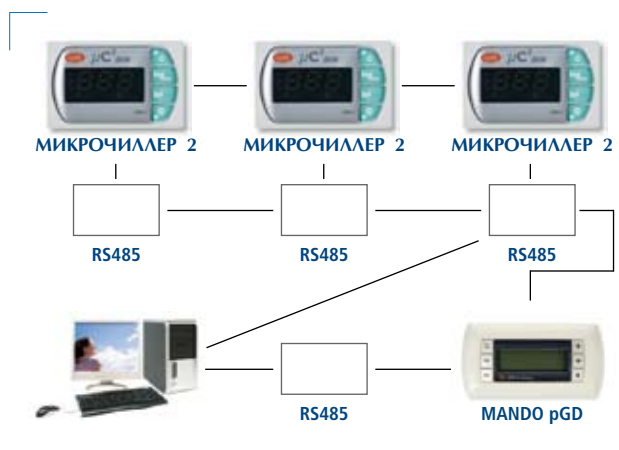

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Контроль конденсации

Работа на охлаждение при внешней температуре ниже 18°C.

Контроль осуществляется с помощью заслонок установленных на нагнетании воздуха вентилятора с внешней стороны, приводимых с помощью модульного активатора, управляемого пресостатом.

МОДЕЛЬ	ТИП	Размеры (длина x ширина x высота)
		мм
EW CZ 701, 801	Выпускная заслонка, приводимая с помощью контроля давления	570 x 360
EW CZ 1001, 1201	Выпускная заслонка, приводимая с помощью контроля давления	1270 x 360
EW CZ 1602	Выпускная заслонка, приводимая с помощью контроля давления	1670 x 360
EW CZ 2002, 2402	Выпускная заслонка, приводимая с помощью контроля давления	1670 x 360
EW CZ 3002, 3502	Выпускная заслонка, приводимая с помощью контроля давления	1970 x 360

Модуль инерции:

МОДЕЛЬ	Для моделей
MWI 150	EW CZ 701, 801, 1001, 1201
MWI 350	EW CZ 1602, 2002, 2402, 3002
MWI 750	EW CZ 3502

Внешняя батарея.

ОПЦИЯ	МОДЕЛЬ
Готовая батарея (синий щиток)	Все модели (внешний блок)

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

ОПЦИЯ	МОДЕЛЬ
Шасси на базе	Все модели
Фильтр вытяжки	Все модели
Выключатель потока	Все модели
Защитный кожух компрессора	Все модели
Запуск	Все модели

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАНДАРТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

- Двойной насос на MWI.
- Насос повышенной мощности на MWI.
- Автоматическое перестраивание на пресостат высокого давления.
- Нагнетание воздуха сверху.
- см. другие опции на стр.14.

(*) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru http://www.globalclimat.ru

ЧИЛЛЕР. ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР.

Тепловой насос

EWCBZ




407C


Оборудование серии EWCBZ представляет собой тепловой насос воздух-вода, компактный, специально разработанный для установки на открытом воздухе, например на плоских крышах, террасах или на любом открытом пространстве. Поставляются в полной комплектации, с необходимым для работы зарядом хладагента. В течение всего процесса производства проводятся проверки качества и функционирования, для проверки различных параметров и безопасности.



EWCBZ 701,3002



EWCBZ 3502



► Стандарт

◁ Опция

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru <http://www.globalclimat.ru>



ЧИЛЛЕР. ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. Тепловой насос

EWCBZ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Модель	Ном. мощность холодопроизводства	Ном. мощность теплопроизводства	Общая потребляемая мощность	Общее потребление тока	Напряжение (50 Гц)	Уровень шума	Объем воды	С.О.Р.
		КВт	КВт	КВт	А	В	Дб (А)	л/с	
501642	EWCBZ 701	15,9	17,4	6,9	11,7	400-3 + N	72	0,8	2,89
501643	EWCBZ 801	19,4	21,3	7,9	23,1	230-3	73	0,9	2,62
501644	EWCBZ 801	19,4	21,3	7,9	13,4	400-3 + N	73	0,9	2,62
501645	EWCBZ 1001	24	26,4	10,2	29,9	230-3	74	1,1	2,45
501646	EWCBZ 1001	24	26,4	10,2	17,3	400-3 + N	74	1,1	2,45
501647	EWCBZ 1201	29,7	32,6	11,9	34,9	230-3	74	1,4	2,41
501648	EWCBZ 1201	29,7	32,6	11,9	20,2	400-3 + N	74	1,4	2,41
501649	EWCBZ 1602	38,9	42,5	16,2	47	230-3	75	1,9	2,65
500379	EWCBZ 1602	38,9	42,5	16,2	27,5	400-3 + N	75	1,9	2,65
501650	EWCBZ 2002	48	52,8	20,9	61,4	230-3	76	2,3	2,45
500380	EWCBZ 2002	48	52,8	20,9	35,5	400-3 + N	76	2,3	2,45
501651	EWCBZ 2402	59,4	65,2	24,8	79,9	230-3	76	2,8	2,43
501652	EWCBZ 2402	59,4	65,2	24,8	42,2	400-3 + N	76	2,8	2,43
501653	EWCBZ 3002	69,8	76	27,9	82,0	230-3	78	3,3	2,67
501654	EWCBZ 3002	69,8	76	27,9	47,4	400-3 + N	78	3,3	2,67
501656	EWCBZ 3502	78,5	85,2	32	54,4	400-3 + N	78	3,8	2,59

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Код	Модель	Подключение воды	Хладагент	Размеры (ширина x глубина x высота)	Вес Нетто
		Ø (")	кг	мм	кг
501642	EWCBZ 701	1 1/2	5,4	1130 x 800 x 1250	277
501643	EWCBZ 801	1 1/2	6	1130 x 800 x 1250	282
501644	EWCBZ 801	1 1/2	6	1130 x 800 x 1250	282
501645	EWCBZ 1001	1 1/2	7	1700 x 870 x 1250	376
501646	EWCBZ 1001	1 1/2	7	1700 x 870 x 1250	376
501647	EWCBZ 1201	1 1/2	8,3	1700 x 870 x 1250	416
501648	EWCBZ 1201	1 1/2	8,3	1700 x 870 x 1250	416
501649	EWCBZ 1602	2	2 x 6,8	2000 x 939 x 1250	548
500379	EWCBZ 1602	2	2 x 6,8	2000 x 939 x 1250	548
501650	EWCBZ 2002	2	2 x 7,5	2600 x 980 x 1422	842
500380	EWCBZ 2002	2	2 x 7,5	2600 x 980 x 1422	842
501651	EWCBZ 2402	2	2 x 8,2	2600 x 980 x 1422	863
501652	EWCBZ 2402	2	2 x 8,2	2600 x 980 x 1422	863
501653	EWCBZ 3002	2	2 x 9,5	2800 x 1050 x 1722	935
501654	EWCBZ 3002	2	2 x 9,5	2800 x 1050 x 1722	935
501656	EWCBZ 3502	2	2 x 11,0	2800 x 1050 x 1722	1110

- HITECSA рекомендует установить защиту анти-лед на сливе поддона конденсатора при условии внешней температуры ниже 5°C.
 - Оборудование включает необходимый заряд хладагента R407C.

ПРЕДЕЛЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ	Т° Внешнего Воздуха	Т° Внутреннего Воздуха Сухого	Т° Внутреннего Воздуха Влажного
	°C	°C	°C
Стандартные условия	12 - 7	35	-
Минимальные условия	10 - 5	21	-
Максимальные условия	20 - 15	46	-

ЦИКЛ ОТОПЛЕНИЯ	Т° Внешнего Воздуха	Т° Внутреннего Воздуха Сухого	Т° Внутреннего Воздуха Влажного
	°C	°C	°C
Стандартные условия	45 - 50	7	6
Минимальные условия	30 - 35	-6	-7
Максимальные условия	50 - 55	24	18

При температурах ниже 5°C использовать водный раствор этиленгликоля.

При температурах ниже 19°C необходимо использовать дополнительный контроль конденсации.

ТЕРМОСТАТЫ И ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Микрочиллер2:

Для контроля чиллеров. Позволяет менять инструкции и параметры конфигурации (уточнить). Имеет несколько сигналов тревоги на экране, для более легкого контроля за работой оборудования. Эта электронная система контроля поставляется вместе с оборудованием.



МИКРОЧИЛЛЕР 2

(*) Указанный уровень шума соответствует среднему шумовому давлению в Дб (А) на расстоянии в 2 м в открытом пространстве.

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru http://www.globalclimat.ru



ЧИЛЛЕР. ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. Тепловой насос

EWCBZ

Соединение с сетью Red LAN (соединение единиц в сеть) (системы со «свободного холода»)

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.
- Конвертерная карточка 485/232: одна для каждой единицы.
- Экран.

Опция: внешнее соединение с ПК


Опция 1: С помощью внешнего сервера.

- Карточка RS485 MODBUS: одна для каждой единицы.

Опция 2: Для программы контроля pLAN

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.
- Программа контроля pLAN.

Опция 3: Сеть интернет или BACNET.

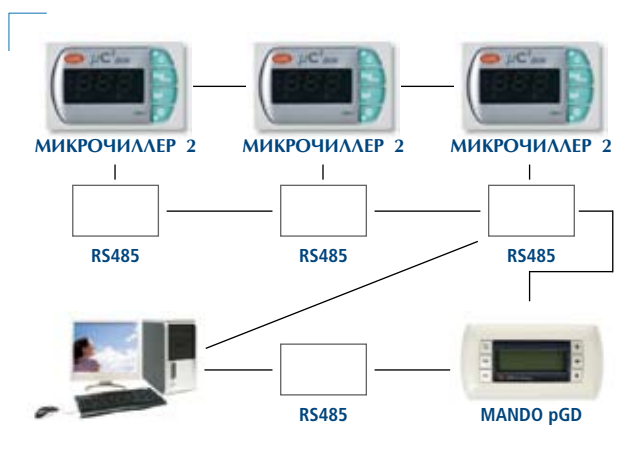

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Контроль конденсации

Работа на охлаждение при внешней температуре ниже 18°C. Контроль осуществляется с помощью заслонок установленных на нагнетании воздуха вентилятора с внешней стороны, приводимых с помощью модульного активатора, управляемого пресостатом.

МОДЕЛЬ	ТИП	Размеры (длина x ширина x высота)
		мм
EWCBZ 701, 801	Выпускная заслонка, приводимая с помощью контроля давления	570 x 360
EWCBZ 1001, 1201	Выпускная заслонка, приводимая с помощью контроля давления	1270 x 360
EWCBZ 1602	Выпускная заслонка, приводимая с помощью контроля давления	1670 x 360
EWCBZ 2002, 2402	Выпускная заслонка, приводимая с помощью контроля давления	1670 x 360
EWCBZ 3002, 3502	Выпускная заслонка, приводимая с помощью контроля давления	1970 x 360

Модуль инерции:

МОДЕЛЬ	Для моделей
MWI 150	EWCBZ 701, 801, 1001, 1201
MWI 350	EWCBZ 1602, 2002, 2402, 3002
MWI 750	EWCBZ 3502

Внешняя батарея.

ОПЦИЯ	МОДЕЛЬ
Готовая батарея (синий шиток)	Все модели (внешний блок)

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

ОПЦИЯ	МОДЕЛЬ
Шасси на базе	Все модели
Фильтр вытяжки	Все модели
Выключатель потока	Все модели
Защитный кожух компрессора	Все модели
Запуск	Все модели
Защита анти-лед	Все модели

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАНДАРТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

- Двойной насос на MWI.
- Насос повышенной мощности на MWI.
- Автоматическое перестраивание на пресостат высокого давления.
- Защита анти-лед на сливе поддона конденсатора.
- Нагнетание воздуха сверху.
- см. другие опции на стр.14.

(*) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru http://www.globalclimat.ru

ЧИЛЛЕРЫ «ВОДА-ВОДА».

EWVZ



407C

Чиллеры серии EWWZ с конденсатором, охлаждаемым с помощью воды, представляют собой компактные кондиционеры разработанные специально разработанные для внутренней установки. Модели EWWZ поставляются с зарядом хладагента 407C. Весь процесс производства этих кондиционеров проходит под строгим контролем качества.



Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru <http://www.globalclimat.ru>

ЧИЛЛЕРЫ «ВОДА-ВОДА».


EWVZ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Модель	Номинальная мощность холодопроизводства	Номинальная мощность теплопроизводства	Общее потребление тока	Напряжение (50 Гц)	Уровень шума
		КВт	КВт	А	В	Дб (А)
501311	EWVZ 801	26	6,5	11,1	400-3 + N	60,2
501313	EWVZ 1001	30	7,5	12,8	400-3 + N	61,1
501315	EWVZ 1201	37	9,5	16,2	400-3 + N	62,2
501317	EWVZ 1501	45,5	11,5	19,6	400-3 + N	63,1
501319	EWVZ 1602	52	13	22,1	400-3 + N	64,2
503051	EWVZ 2002	60	15	25,5	400-3 + N	65,1
501321	EWVZ 2402	77	19	32,3	400-3 + N	66,2
501323	EWVZ 3002	91	26	44,2	400-3 + N	67,1
501325	EWVZ 3502	101	33,5	57	400-3 + N	68,2
501327	EWVZ 4002	115	35,5	60,4	400-3 + N	69,1
501329	EWVZ 4502	138,5	43,5	73,9	400-3 + N	70,2

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Код	Модель	Подключение воды	Хладагент	Размеры (ширина x глубина x высота)	Вес Нетто
		Ø (")	кг	мм	кг
501311	EWVZ 801	1 1/2	3,7	656 x 706 x 1156	200
501313	EWVZ 1001	1 1/2	4,3	656 x 706 x 1156	210
501315	EWVZ 1201	1 1/2	5	656 x 706 x 1156	220
501317	EWVZ 1501	1 1/2	5,3	656 x 706 x 1156	230
501319	EWVZ 1602	2	2 x 3,7	856 x 1106 x 1156	390
503051	EWVZ 2002	2	2 x 4,3	856 x 1106 x 1156	400
501321	EWVZ 2402	2	2 x 5,7	856 x 1106 x 1156	415
501323	EWVZ 3002	2	2 x 5,3	856 x 1106 x 1156	425
501325	EWVZ 3502	2	2 x 5,9	1006 x 1256 x 1156	600
501327	EWVZ 4002	2	2 x 7,0	1006 x 1256 x 1156	620
501329	EWVZ 4502	2	2 x 8,0	1006 x 1256 x 1156	640

ПРЕДЕЛЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ	Т° Внешнего Воздуха	Т° внутреннего воздуха
	°C	°C
Стандартные условия	12 - 7	35
Минимальные условия	10 - 5	21
Максимальные условия	20 - 15	46

При температурах ниже 5°C использовать водный раствор этиленгликоля.

ТЕРМОСТАТЫ И ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Микрочиллер2:

Для контроля чиллеров. Позволяет менять инструкции и параметры конфигурации (уточнить). Имеет несколько сигналов тревоги на экране, для более легкого контроля за работой оборудования. Эта электронная система контроля поставляется вместе с оборудованием.



МИКРОЧИЛЛЕР 2

(*) Указанный уровень шума соответствует среднему шумовому давлению в Дб (А) на расстоянии в 2 м в открытом пространстве.

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru http://www.globalclimat.ru

ЧИЛЛЕРЫ «ВОДА-ВОДА».


EWVZ

Соединение с сетью Red LAN (соединение единиц в сеть) (системы со «свободного холода»)

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.
- Конвертерная карточка 485/232: одна для каждой единицы.
- Экран.

Опция: внешнее соединение с ПК

Опция 1: С помощью внешнего сервера.

- Карточка RS485 MODBUS: одна для каждой единицы.

Опция 2: Для программы контроля pLAN

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.
- Программа контроля pLAN.

Опция 3: Сеть интернет или BACNET.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Válvula presostática reguladora de agua:

Con el fin de regular el consumo de agua de acuerdo con la condiciones de trabajo. A instalar en el exterior de la unidad.

MODELO	Cantidad	Tamaño
EWVZ 801-1501	1	1 1/2
EWVZ 1602-4502	2	2

Модуль инерции:

МОДЕЛЬ	Для моделей
MWI 150	EWVZ 701, 801, 1001, 1201
MWI 350	EWVZ 1602, 2002, 2402, 3002
MWI 750	EWVZ 3502, 4002, 4502

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

ОПЦИЯ	МОДЕЛЬ
Выключатель потока	Все модели
Защитный кожух компрессора	Все модели

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАНДАРТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

- Двойной насос на MWI.
- Насос повышенной мощности на MWI.
- Автоматическое перестраивание на пресостат высокого давления.
- см. другие опции на стр.14.

(*) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru <http://www.globalclimat.ru>

ЧИЛЛЕРЫ БЕЗ КОНДЕНСАТОРА.

EWSZ



Чиллеры EWSZ без конденсатора представляют собой компактные кондиционеры разработанные для внутренней установки. Модели EWSZ поставляются с зарядом азота. Весь процесс производства этих кондиционеров проходит под строгим контролем качества.



Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru <http://www.globalclimat.ru>

ЧИЛЛЕРЫ БЕЗ КОНДЕНСАТОРА.


EWSZ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Модель	Номинальная мощность холодопроизводства	Номинальная мощность теплопроизводства	Общее потребление тока	Напряжение (50 Гц)	Уровень шума
		КВт	КВт	А	В	Дб (А)
503413	EWSZ 801	22,6	8,23	14,7	400-3 + N	60,2
503415	EWSZ 1001	26,2	9,45	16,9	400-3 + N	61,1
503417	EWSZ 1201	32,4	11,69	20	400-3 + N	62,2
503419	EWSZ 1501	40	14,28	23,7	400-3 + N	63,1
503421	EWSZ 1602	45,3	8,23	14,7	400-3 + N	64,2
503423	EWSZ 2002	52,5	9,45	16,9	400-3 + N	65,1
503425	EWSZ 2402	64,8	11,69	20	400-3 + N	66,2
503427	EWSZ 3002	80	14,28	23,7	400-3 + N	67,1
503429	EWSZ 3502	86	16,75	30	400-3 + N	68,2
503431	EWSZ 4002	97	20,21	36,5	400-3 + N	69,1
503433	EWSZ 4502	117	25,29	44,1	400-3 + N	70,2

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Код	Модель	Подключение воды	Хладагент	Размеры (ширина x глубина x высота)	Вес Нетто
		Ø (")	кг	мм	кг
503413	EWSZ 801	1 1/2	7,2	656 x 706 x 1156	180
503415	EWSZ 1001	1 1/2	7,8	656 x 706 x 1156	190
503417	EWSZ 1201	1 1/2	7,9	656 x 706 x 1156	200
503419	EWSZ 1501	1 1/2	10,2	656 x 706 x 1156	210
503421	EWSZ 1602	2	2 x 7,2	856 x 1106 x 1156	360
503423	EWSZ 2002	2	2 x 7,8	856 x 1106 x 1156	370
503425	EWSZ 2402	2	2 x 7,9	856 x 1106 x 1156	385
503427	EWSZ 3002	2	2 x 7,9	856 x 1106 x 1156	395
503429	EWSZ 3502	2	2 x 11,6	1006 x 1256 x 1156	540
503431	EWSZ 4002	2	2 x 13,8	1006 x 1256 x 1156	580
503433	EWSZ 4502	2	2 x 15,4	1006 x 1256 x 1156	600

ПРЕДЕЛЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ЦИКЛ ОХЛАЖДЕНИЯ	T _a entrada agua
	°C
Стандартные условия	12
Минимальные условия	10
Максимальные условия	20

При температурах ниже 5°C использовать водный раствор этиленгликоля.

ТЕРМОСТАТЫ И ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Микрочиллер2:

Для контроля чиллеров. Позволяет менять инструкции и параметры конфигурации (уточнить). Имеет несколько сигналов тревоги на экране, для более легкого контроля за работой оборудования. Эта электронная система контроля поставляется вместе с оборудованием.



МИКРОЧИЛЛЕР 2

(*) Указанный уровень шума соответствует среднему шумовому давлению в Дб (А) на расстоянии в 2 м в открытом пространстве.

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru http://www.globalclimat.ru

ЧИЛЛЕРЫ БЕЗ КОНДЕНСАТОРА.


EWSZ

Соединение с сетью Red LAN (соединение единиц в сеть)
(системы со «свободного холода»)

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.
- Конвертерная карточка 485/232: одна для каждой единицы.
- Экран.

Опция: внешнее соединение с ПК

Опция 1: С помощью внешнего сервера.

- Карточка RS485 MODBUS: одна для каждой единицы.

Опция 2: Для программы контроля рLAN

- Карточка RS485: одна для каждой единицы.
- Программа контроля рLAN.

Опция 3: Сеть интернет или BACNET.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модуль инерции:

МОДЕЛЬ	Для моделей
MWI 150	EWSZ 701, 801, 1001, 1201
MWI 350	EWSZ 1602, 2002, 2402, 3002
MWI 750	EWSZ 3502, 4002, 4502

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

ОПЦИЯ	МОДЕЛЬ
Выключатель потока	Все модели
Защитный кожух компрессора	Все модели

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАНДАРТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

- Двойной насос на MWI.
- Насос повышенной мощности на MWI.
- Автоматическое перестраивание на пресостат высокого давления.
- см. другие опции на стр.14.

(*) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru <http://www.globalclimat.ru>

МОДУЛИ ИНЕРЦИИ ДЛЯ ЧИЛЛЕРОВ.

MWI



Модули инерции разработаны для установки на чиллерах и тепловых насосах воздух-вода и включают элементы, необходимые для работы и безопасности данных установок. Эти модули включают емкость из нержавеющей стали с изоляцией из полиуретана, емкость расширения, клапан безопасности, манометр, контроль объема воды и циркуляционный насос.

Конструкция из стальных листов, поверхность обработана сплавом алюминия, цинка и кремния, и порошком полиэстера, полимеризованного в печи, что способствует высокой устойчивости к коррозии. Внутри модуля проведены кабели для подключения к чиллеру или тепловому насосу через водопровод и электрокабель



МОДУЛИ ИНЕРЦИИ ДЛЯ ЧИЛЛЕРОВ


MWI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД	МОДЕЛЬ	Общая потребляемая мощность	Общее потребление тока	Напряжение (50 Гц ~)	Емкость для воды	Сосуд расширения
		КВт	А	В	л	л
502201	MWI 150	0,77	1,3	400-3	150	18
502202	MWI 350	1	2	400-3	350	25
502203	MWI 750	1,55	2,9	400-3	750	35
502469	MWI 1000 (6004, 7004)	4	8	400-3	1.000	50
502470	MWI 1000 (8004, 9004)	5,5	11,2	400-3	1.000	50

(*) 400-3 - 50 Hz sin neutro

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ


КОД	МОДЕЛЬ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ				Размеры (ширина x глубина x высота)	ВЕС НЕТТО
		ВЫПУСК	ЗАБОР	ЗАГРУЗОЧНАЯ ТРУБА	ВОДООТВОД	мм	кг
502201	MWI 150	2	2	3/4	3/4	1070 x 753 x 1267	170
502202	MWI 350	2 1/2	2 1/2	3/4	3/4	1520 x 1007 x 1337	325
502203	MWI 750	3	3	3/4	3/4	1720x 1207 x 1637	430
502469	MWI 1000 (6004, 7004)	4	4	3/4	3/4	1840 x 1207 x 2100	600
502470	MWI 1000 (8004, 9004)	4	4	3/4	3/4	1840 x 1207 x 2100	600

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

МОДЕЛЬ	150					350				750			1000			
	701	801	1001	1201	1501	1602	2002	2402	3002	3502	4002	4502	6004	7004	8004	9004
EW CZ	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
EW CBZ	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
EW XZ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EW XBZ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EW WZ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
EW SZ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ.

1. Емкость с водой
2. Насос для воды
3. Контроль воды (дифференциальное реле давления)
4. Емкость расширения
5. Клапан безопасности
6. Манометр
7. Шаровой клапан
8. Автоматическая продувка
9. Электрошкаф
- А. Выпуск воды
- Б. Забор воды
- В. Водоотвод
- Δ. Труба подачи воды

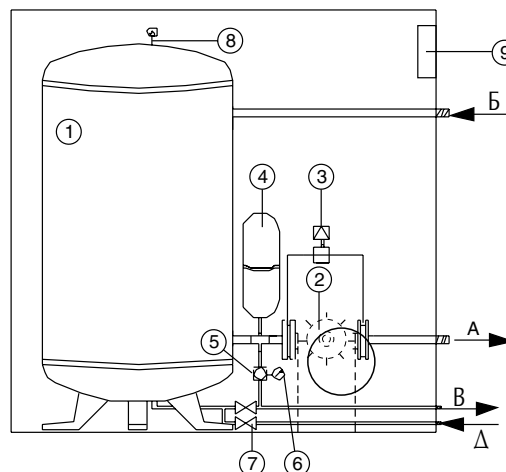

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

ОПЦИЯ	МОДЕЛЬ
Двойной насос	Все модели
Насос повышенной мощности	Все модели

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАНДАРТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

- Проконсультируйтесь о возможности другого использования.

Компания «Глобал Климат» дистрибьютор корпорации «HITECSA»

Телефон/факс: +7(495) 638-50-77, E-mail: mail@globalclimat.ru <http://www.globalclimat.ru>