

RIVACOLD
s.r.l.

Costruzione Gruppi Frigoriferi e Accessori
Via Sicilia, 7- 61020 Montecchio PU - Italy
Tel. +39.0721.919911 - Fax +39.0721.490015
Internet: www.rivacold.com / E-mail: info@rivacold.com

RIVACOLD GROUP
A Member of



BLOCKSYSTEM



RIVACOLD

INDICE - CONTENTS - INHALTSVERZEICHNIS - INDEX - INDICE

Introduzione	ITALIANO	Pag.	4
Introduction	ENGLISH	Pag.	6
Einleitung	DEUTSCH	Pag.	8
Introduction	FRANÇAIS	Pag.	10
Introducción	ESPAÑOL	Pag.	12

Dati Tecnici - Technical Data - Technische Daten - Données Techniques - Datos Tecnicos

BLOCKSYSTEM

BLOCKSYSTEM SF	Pag.	14
BLOCKSYSTEM SV	Pag.	22
BLOCKSYSTEM P	Pag.	24

BLOCKSYSTEM ~~SPLIT~~

BLOCKSYSTEM SPLIT SP	Pag.	36
---	------	----

Condizione di calcolo dei volumi	Pag.	50
Volume calculation condition	Pag.	50
Volumenrechnungsbedingungen	Pag.	50
Conditions de calcul du volume	Pag.	50
Condiciones de cálculo volumen	Pag.	50

Блоксистема – это комплексная холодильная установка, выполненная в одном корпусе и состоящая из конденсационной установки, испарителя и электрической системы управления. Это решение даёт возможность легко пользоваться изделием, используя и устанавливая его с максимальной гибкостью.

Применение передовых технических решений даёт нам возможность оптимизировать нагрузку агрегатов посредством улучшения их способа установки, особенно при уменьшенных размерах холодильной камеры

Преимущества блоксистем

- Самонесущим кожухом из оцинкованной листовой стали, окрашенной эпоксидным порошком;
- Легко снимаемой передней панелью, что обеспечивает лёгкий доступ к компонентам и для обслуживания и ремонта;
- Герметичными компрессорами с тепловой защитой двигателя;
- Электронной панелью, которая может программироваться в соответствии с различными требованиями пользователя;
- Теплообменниками с алюминиевыми рёбрами и медными змеевиками
- Испарителем с воздушной конденсацией (водяной по заказу);
- Прямое расширение газа посредством капиллярной трубки или терморегулирующего вентиля (по заказу, где стандартный способ не пригоден).
- Автоматическая разморозка с программируемым запуском, настраиваемой продолжительностью и частотой.
- Встроенной ванночкой для испарения конденсируемой воды или прямым сливом конденсируемой воды
- Встроенной или выносной панелью управления (по заказу)
- Дополнительным электронным модклем в режиме мастер/ведомый по заказу
- Дополнительным электронным контрольным модулем для контроля, регистрации и управления (по заказу)
- Системой удаленного управления (по заказу)

Качество используемых компонентов, контроль за процессом сборки и строгие приёмочные испытания гарантируют высокую надёжность и безопасность изделия

- Выс.температура
- Ср.температура
- Низ.температура

(HBP) +10°C/+2°C

(MBP) +5°C / -5°C

(IBP) -15°C/-25°C

BLOCKSYSTEM

SF

Линейка

для установки на потолке. Что позволяет оптимальное использование всего объёма холодильных камер. Они снабжены удалённой электронной панелью управления с длиной кабеля 5 м. Капиллярное расширение (опция - клапан термостатического расширения). Выключение цикла разморозки (HBP) и разморозка горячим газом. (MBP,LBP)

BLOCKSYSTEM SV

Линейка для настенной установки. Снабжена испарителем уменьшенного размера, что позволяет оптимально использовать весь объём холодильной камеры. Капиллярное расширение. Разморозка горячим газом (MBP,LBP)

BLOCKSYSTEM P

Линейка для настенной установки, доступна в следующих версиях: настенные врезные (PT) и настенные накладные (PA) (Клапан термостатического расширения – опция) Выключение цикла разморозки (HBP) и разморозка горячим газом. (MBP,LBP)

BLOCKSYSTEM SPLIT SP

Эти агрегаты имеют отдельную компрессорно -конденсаторную секцию, которая устанавливается снаружи, и удаленный испаритель, который устанавливается внутри камеры охлаждения. Это позволяет смонтировать две части на некотором расстоянии друг от друга. Это семейство доступно в двух различных версиях: наполненные азотом с соединением через запорный клапан для всех моделей или предварительно заполненные хладагентом с быстрым соединением (SP/R). В этом случае возможно, заказать поставку предварительно наполненных соединительных патрубков (дополнительную информацию смотри в таблице заказа относительно для каждой модели).

Описание шрифта

1	2	3	4	5	6
1 Семейство	SF= установка на потолке SV= настенная установка PT=врезная,настенная установка PA=седловая,настенная установка SP=Сплит_____SP=с заполнением азотом и запорным клапаном SP/R=с заполнением газом и быстрым соединением				
2 Применение	H=Высокая температура (+10°C/+2 °C) M=Средняя температура (+5 °C/-5 °C) L=Низкая температура (-15C/-25 °C)				
3 Нарастающий номер					
4 Охлаждающий газ	Z=R404A Y=R134a (опция) E=R22(опция)				
5 № Опции	Каждый номер соответствует разновидности 00=Конденсация воздухом-капиллярное расширение W0= Конденсация водой-капиллярное расширение 01= Конденсация воздухом - терморегулирующий вентиль расширения W1= Конденсация водой- терморегулирующий вентиль расширения 02=...				
6 Напряжение питания	1=230/1/50 Гц 2=400/3/50 Гц 3=110/1/60 Гц 4=220/1/60 Гц 5=220/1/60 Гц 6=460/3/60 Гц 8=230/3/50 Гц *При напряжении, отличном от стандартного, обратитесь в наш технический отде л				

ТАБЛИЦА ПОДПИСЕЙ


E=	Герметичный компрессор
SE=	Полугерметичный компрессор
Win=	Полная потребляемая мощность ватт при номинальных условиях (1)
Wd=	Потребляемая мощность размораживающего нагревателя
In=	Потребляемое количество ампер при номинальны х условиях (1)
C=	Расширение через капиллярные трубки
V=	Расширение через терморегулирующий вентиль
A=	Размораживание вентилицией
G=	Размораживание горячим газом
R=	Размораживание нагревателем
f=	Сброс воздуха
Ta=	Температура окружающей среды
Tc=	Температура камеры охлаждения
W=	Выходная мощность охлаждения
m³=	Кубометры камеры охлаждения, рассчитанные по условиям, описанным на стр. 42

Обратите внимание:Ta=32 °C;Tc=5 °C(НВР);Tc=0 °C(МВР) ;Tc=-20°C(LBP)

Общие характеристики


- Электронная панель управления
- Прессостат максимального давления
- Удаленная панель управления с кабелем 5 м
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Испарительная ванночка
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Упаковка включена

	Code Code Код	Tensione Voltage Spannung Tension Напряжение	Compressore Compressor Verdichter Compresseur Компрессор	Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Охладитель	Espansione Expansion Expansion Expansion Расширени	Sbrinatorio Defrost Abtauung Dégivrage Разморозка	Assorbirenti Absorption Leistungsaufnahme Absorption Поглощение	Condensatore Condenser Kondensator Condenseur Конденсатор	Evaporatore Evaporator Verdampfer Evaporateur Испаритель	Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Bec нетто	Рисунок
		200B1B50 400B1B50	HP kW	R404A			Win FLA	N°x Ø r'Bh	N°x Ø r'Bh f(r)	kg	
HBP	SFH00iZ001	•	1/3 0,245 E	•	C	A	536 3,3	1x254 660	1x200 510 3	54	a
	SFH006Z001	•	3/7 0,315 E	•	C	A	637 4,2	1x300 975	1x200 560 3	62	b
MBP	SFM00iZ001	•	3/7 0,315 E	•	C	G	611 4,1	1x254 660	1x200 510 3	44	a
	SFM006Z001	•	1/2 0,370 E	•	C	G	633 3,6	1x300 975	1x200 560 3	60	b
	SFM007Z001	•	1/2 0,370 E	•	C	G	909 5,1	1x300 975	1x200 560 3	67	b
LBP	SFL00iZ001	•	3/4 0,550 E	•	C	G	679 3,2	1x254 660	1x200 510 3	48	a
	SFL006Z001	•	1 0,735 E	•	C	G	814 3,8	1x300 975	1x200 560 3	71	b
	SFL008Z001	•	1,5 1,100 E	•	C	G	1350 6,5	1x300 900	1x200 560 3	77	b

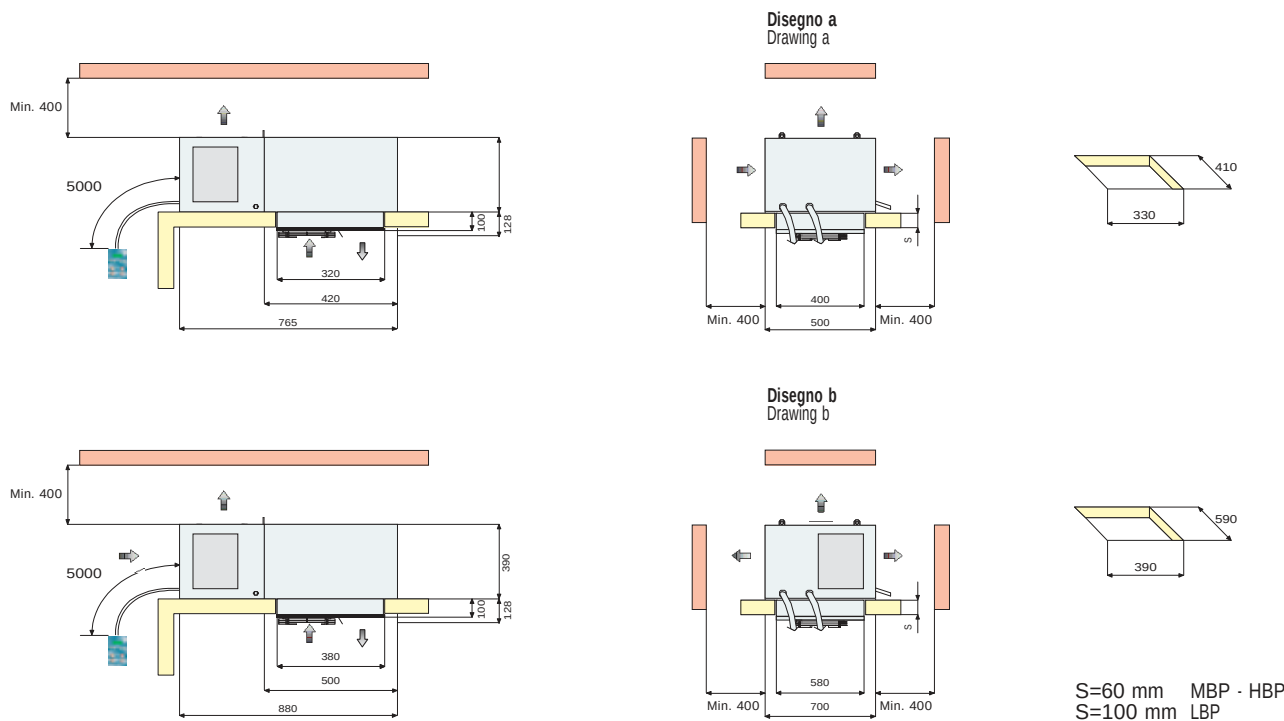

SF

BLOCKSYSTEM

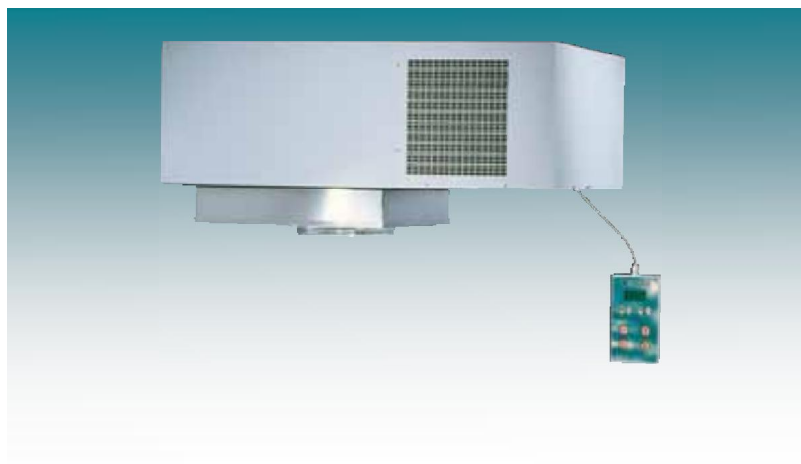

Codice Код Code Code Codigo	Potenza Frigorifera/Volure Cella • Выходная мощность охлаждения/Объем холодильной камеры											
	Ta = 25°C						Ta = 32°C					
	Tc						Tc					
	+10°C		+5°C		+2°C		+10°C		+5°C		+2°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
SFH00iZ001	1016	8,6	924	7,0	878	5,5	899	7,2	818	5,8	777	4,6
SFH006Z001	1268	12,1	1147	9,6	1035	7,1	1122	10,1	1015	8,0	916	5,9
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
SFM00iZ001	945	7,8	799	4,9	665	3,8	853	6,6	720	4,1	598	3,2
SFM006Z001	1198	10,9	1133	7,8	975	6,2	1060	9,1	1003	6,5	863	5,2
SFM007Z001	1450	14,4	1247	9,1	1063	7,1	1315	13,4	1127	7,8	957	6,1
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
SFL00iZ001	780	4,5	639	3,3	522	2,2	745	4,0	605	3,0	487	1,9
SFL006Z001	1314	9,9	1034	7,0	864	4,8	1163	8,3	915	5,9	765	4,0
SFL008Z001	1510	12,6	1305	10,6	1123	7,7	1325	10,4	1139	8,6	970	6,2
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
SFL00iZ001	780	4,5	639	3,3	522	2,2	745	4,0	605	3,0	487	1,9
SFL006Z001	1314	9,9	1034	7,0	864	4,8	1163	8,3	915	5,9	765	4,0
SFL008Z001	1510	12,6	1305	10,6	1123	7,7	1325	10,4	1139	8,6	970	6,2


HBP

MBP

LBP

Optional

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•

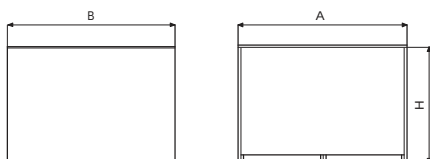

	A x B x H	r ¹	kg
a	920 x 600 x 661	0,36	17
b	990 x 800 x 701	0,56	23

Irballlo

 Package
 Verpackung
 Emballage
 Упаковка

RIVACOLD


Общие характеристики

- Электронная панель управления
- Прессостат максимального давления
- Удаленная панель управления с кабелем 5 м
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Испарительная ванночка
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Упаковка включена

	Code Code Code Kon	Tensione Voltage Spannung Tension Напряжение		Compressore Compressor Verdichter Compresseur Компрессор		Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Охладитель		Espansione Expansion Expansion Expansion Расширени		Sbrinatorio Defrost Abtauung Dégivrage Разморозка		Assorbirenti Absorption Leistungsaufnahme Absorption Поглощение		Condensatore Condenser Kondensator Condenseur Конденсатор		Evaporatore Evaporator Verdampfer Évaporateur Испаритель			Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Вес нетто	
		200BVB50	400BVB50	HP	kW							Win	FLA	N°xØ	m³h	N°x Ø	m³h	f(r)	kg	
HBP	SFH009Z001	•		1/2	0,370	E	•	C		A		805	4,7	2x254	900	2x200	1020	3,5		87
	SFH016Z001	•		1	0,735	E	•	C		A		1169	6,0	2x254	850	2x200	960	3,5		91

MBP	SFM009Z001	•	1	0,735	E	•	C	G	1113	5,7	2x254	900	2x200	1020	3,5	93
	SFM016Z001	•	1,2	0,880	E	•	C	G	1226	6,5	2x254	850	2x200	960	3,5	97

LBP	SFL009Z001	•	1,5	1,100	E	•	C	G	1239	6,1	2x254	850	2x200	960	3,5	99
-----	------------	---	-----	-------	---	---	---	---	------	-----	-------	-----	-------	-----	-----	----

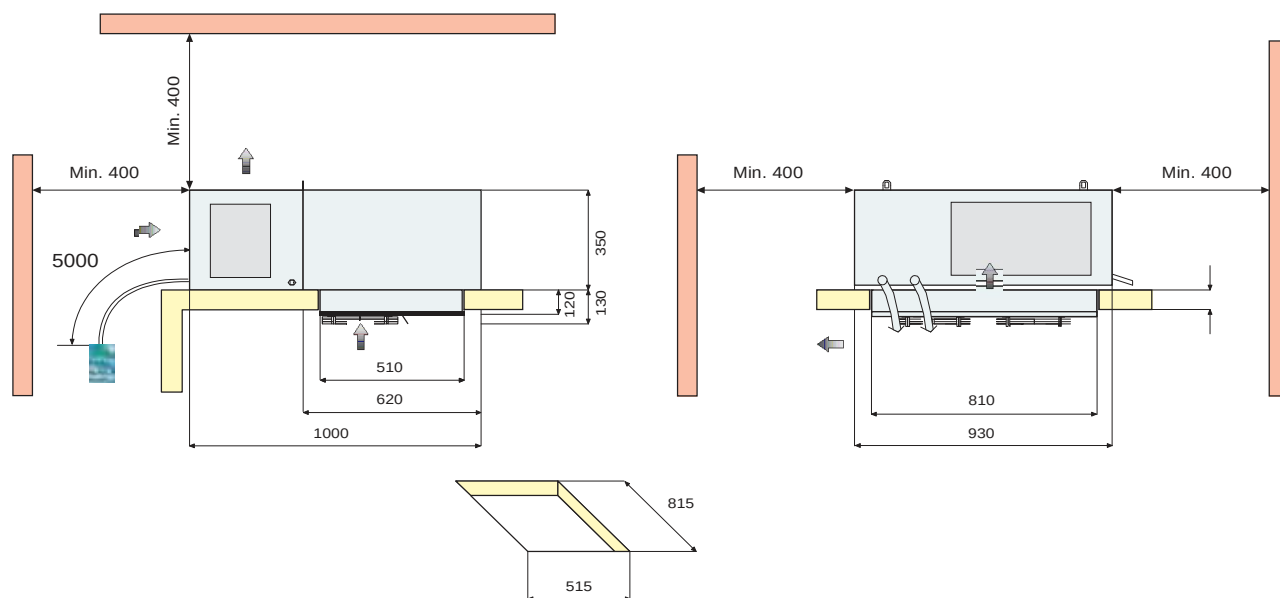

S = 60 mm MBP - HBP
S = 100 mm LBP

SF

BLOCKSYSTEM




Codice Kod Code Code Код	Potenza Frigorifera/Volume Cella • Выходная мощность охлаждения/Объём холодильной комнаты											
	Ta = 25°C				Ta = 32°C				Ta = 43°C			
	Tc				Tc				Tc			
	+10°C W m³	+5°C W m³	+2°C W m³	+10°C W m³	+5°C W m³	+2°C W m³	+10°C W m³	+5°C W m³	+2°C W m³	+10°C W m³	+5°C W m³	+2°C W m³
SFH009Z001	1561	16,0	1422	12,5	1351	10,1	1381	13,3	1258	10,4	1196	8,4
SFH016Z001	2697	32,8	2475	26,9	2359	21,6	2387	27,3	2190	22,4	2088	18,0
	+5°C W m³	0°C W m³	-5°C W m³	+5°C W m³	0°C W m³	-5°C W m³	+5°C W m³	0°C W m³	-5°C W m³	+5°C W m³	0°C W m³	-5°C W m³
SFM009Z001	2091	23,2	1990	17,2	1726	13,8	1850	19,3	1761	14,3	1527	11,5
SFM016Z001	2568	30,2	2402	22,1	2020	17,6	2273	25,2	2126	18,4	1788	14,7
	-15°C W m³	-20°C W m³	-25°C W m³	-15°C W m³	-20°C W m³	-25°C W m³	-15°C W m³	-20°C W m³	-25°C W m³	-15°C W m³	-20°C W m³	-25°C W m³
SFL009Z001	1815	16,8	1422	12,2	1185	8,4	1606	14,0	1258	10,1	1049	7,0

Irballo

Package
Verpackung
Emballage
Упаковка

Опции

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•

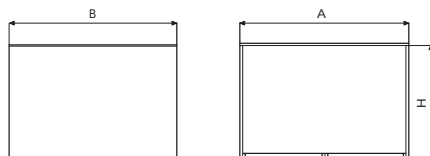

A x B x H	r ¹	kg
1250 x 1050 x 721	0,94	35

RIVACOLD


Общие характеристики

- Электронная панель управления
- Прессостат максимального давления
- Удаленная панель управления с кабелем 5 м
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Испарительная ванночка
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Упаковка включена

	Codice Код Code Codigo	Tensione Voltage Spannung Tension Напряжение		Compressore Compressor Verdichter Compresseur Компрессор		Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Охладитель	Espansione Expansion Expansion Expansion Расширени		Sbrinatorio Defrost Abtauung Dégivrage Охладитель	Assorbirenti Absorption Leistungsaufnahme Absorption Поглощение		Condensatore Condenser Kondensator Condenseur Condensador		Evaporatore Evaporator Verdampfer Evaporateur Evaporador			Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto
		200B1B50	400B1B50	HP	kW					Win	FLA	N°x Ø	m³/h	N°x Ø	m³/h	f(r)	
HBP	SFH022Z002	•		1,12	0,825	E	•	C	A	1493	4,3	2x300	2000	3x200	1480	4	144
	SFH0i4Z002	•		1,25	0,920	E	•	C	A	1664	4,9	2x300	2000	3x200	1390	4	158

MBP	SFM022Z002	•		1,25	0,920	E	•	C	G	1581	4,8	2x300	2000	3x200	1480	4	143
	SFM0i4Z002	•		1,5	1,100	E	•	C	G	2036	5,6	2x300	2000	3x200	1390	4	160

LBP	SFL016Z002	•		2	1,470	E	•	C	G	1697	4,7	2x300	2000	3x200	1480	4	130
	SFL020Z002	•		3	2,200	E	•	C	G	2373	5,6	2x300	1900	3x200	1390	4	134

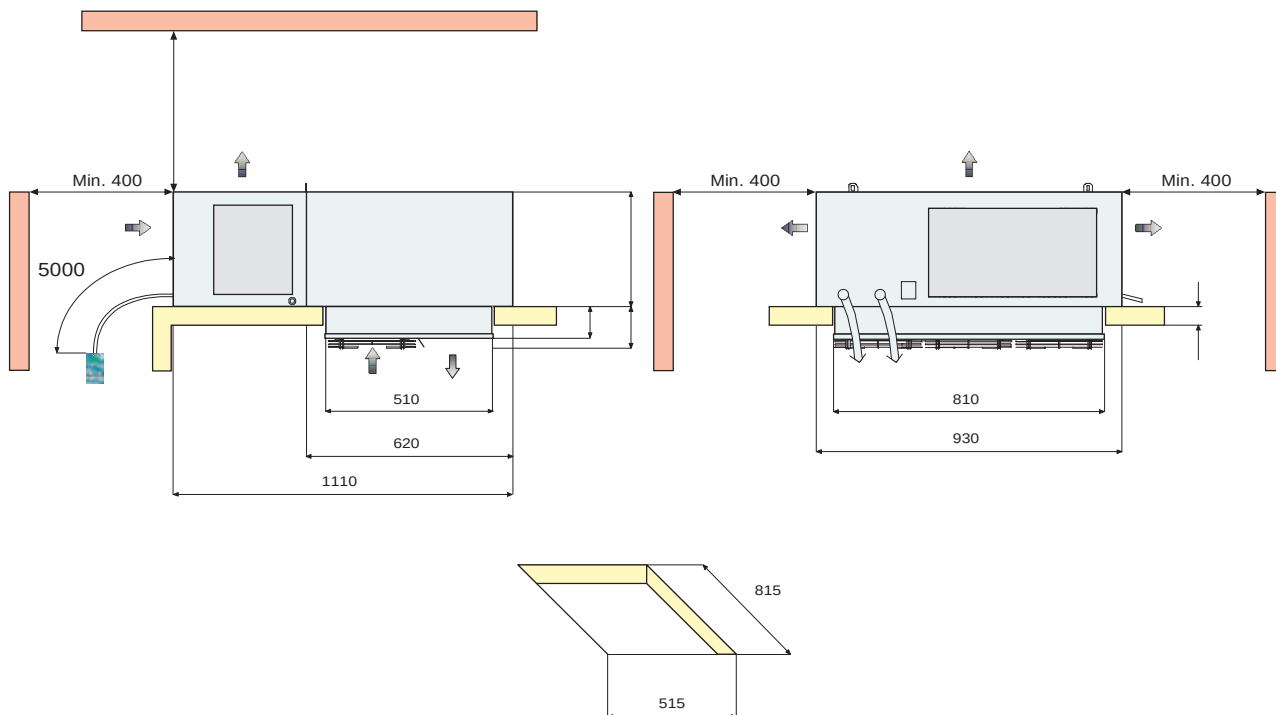

SF

BLOCKSYSTEM



cocice Kod Code Code Codigo	Potenza Frigorifera/Volume cella • Выходная мощность охлаждения /Объём холодильной комнаты											
	Tà = 25°C						Tà = 32°C					
	lc						lc					
	+10°C		+5°C		+2°C		+10°C		+5°C		+2°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
SFH022Z002	3399	43,7	3069	35,5	2900	28,3	3008	36,4	2716	29,6	2566	23,6
SFH034Z002	3908	52,2	3560	42,7	3381	34,6	3458	43,5	3150	35,6	2992	28,8
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
SFM022Z002	2995	37,0	2831	27,1	2431	21,0	2650	30,8	2505	22,6	2151	18,1
SFM034Z002	4607	63,8	4396	47,5	3756	38,0	4077	53,2	3890	39,6	3324	31,7
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
SFL016Z002	2518	29,0	1928	20,3	1563	13,3	2228	24,2	1706	16,8	1383	11,0
SFL020Z002	2921	37,1	2504	31,2	2141	22,5	2595	31,1	2210	25,9	1867	18,3



HBP

MBP

LBP

Опции

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•



A x B x H	m³	kg
1250 x 1050 x 806	1,06	37


Imballo
Päckage
Verpackung
Emballage
Emballage

RIVACOLD

Общие характеристики

- Электронная панель управления
- Прессостат максимального давления
- Удаленная панель управления с кабелем 5 м
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Испарительная ванночка
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Упаковка включена

cocice Code Code Codigo		Tensione Voltage Spännung Tension Voltaje		compressore Compressor Verdichter Compresseur Compresor		Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Refrigerante	Espansione Expansion Expänsion Expänsion Expänsion		Sbrinamento Defrost Abtauung Dégivrage Descarche	Assorbimenti Absorption Leistungsaufnahme Absorption Absorción		condensatore Condenser Kondensator Condenseur Condensador		Evaporatore Evaporator Verdämper Evaporateur Evaporador			Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto
		230/150	400/350	HP	kW					Win	ln	N°x Ø	m³/h	N°x Ø	m³/h	f(m)	
HBP	SFH054Z002		•	2	1,470	E	•	C	A	2357	6,1	2x350	2000	3x300	2100	5	183
MBP	SFM054Z002		•	2,5	1,840	E	•	C	G	2663	6,4	2x350	2000	3x300	2100	5	197
LBP	SFL024Z002		•	3	2,200	E	•	C	G	2373	5,6	2x350	2000	3x300	2200	5	193
	SFL034Z002		•	4	2,940	E	•	C	G	3061	6,6	2x350	1800	3x300	2100	5	200

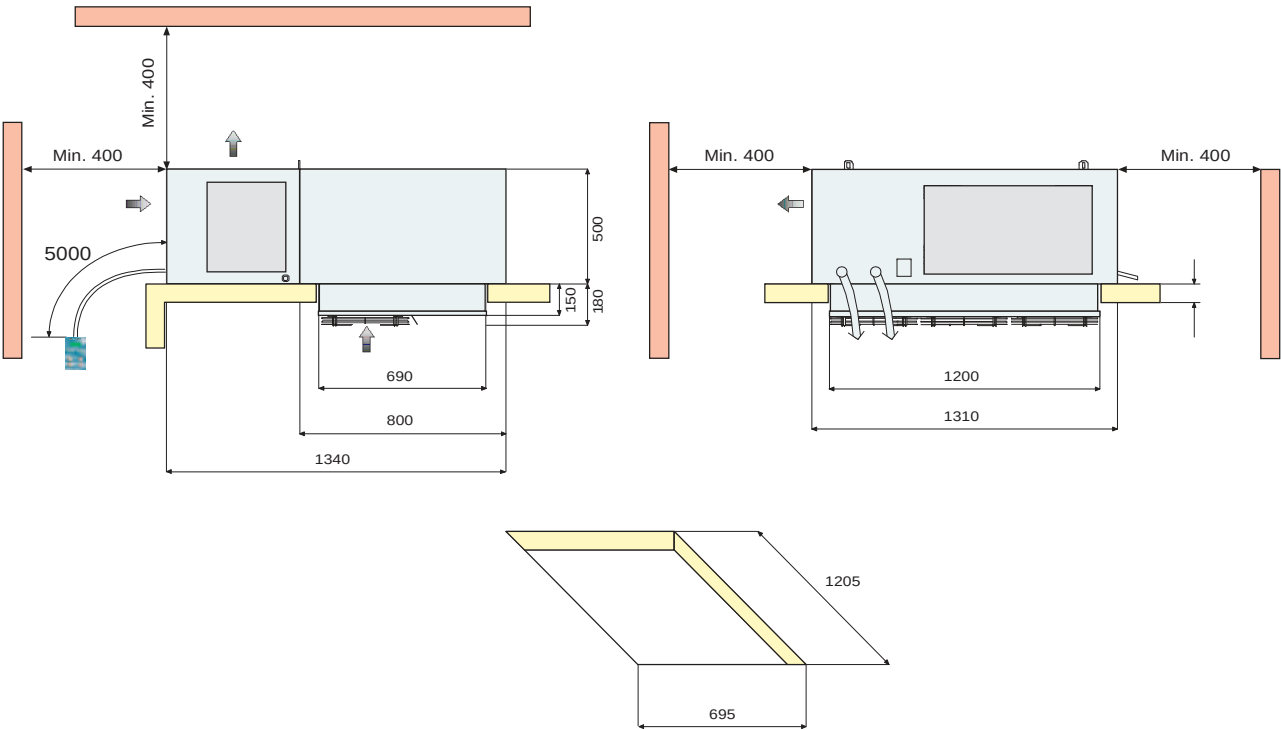




Codice Код Code Code Codigo	Potenza Frigorifera/Volume cella • Выходная мощность охлаждения/Объём холодильной комнаты												HBP						
	Ta = 25°C						Ta = 32°C			Ta = 43°C									
	Ic						Ic			Ic									
	+10°C		+5°C		+2°C		+10°C		+5°C	+2°C	+10°C			+5°C	+2°C				
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³		W	m³	W	m³		
SFH054Z002	6036	88,0	5531	73,0	5283	60,0	5342	73,0	4895	60,8	4675	50,0	4770	58,7	4371	48,6	4174	39,0	
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m	
SFM054Z002	5965	87,0	5648	64,8	4834	51,8	5279	72,0	4998	54,0	4278	43,2	4713	58,2	4463	43,2	3820	34,6	LBP
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
SFL024Z002	3641	51,5	2945	39,6	2617	30,1	3222	42,9	2606	33,0	2316	25,1	2877	34,3	2327	26,4	2068	20,1	LBP
SFL034Z002	4702	76,0	3952	61,2	3406	44,9	4161	63,8	3497	51,0	3014	37,4	3715	51,0	3122	40,8	2691	29,9	

Опции

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•

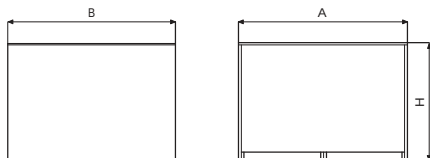


A x B x H	m³	kg
1460 x 1420 x 866	1,80	54

Imballo
Pàckàge
Verpàckung
Embàllàge
Embàlàje

Общие характеристики

- Электронная панель управления
- Прессостат максимального давления
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Испарительная ванночка
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Упаковка включена

	cocice Code Code Code Код	Tensione Vóltage Spànnung Iensione Напряжение		compressore Compressor Verdichter Compresseur Компрессор		Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Охладитель	Espansione Expànsion Expànsion Expànsion Расширени	Sbrinamento Defrost Abtàuung Dégivrage Разморозка	Assorbimenti Absorption Leistungsàufnahme Absorption Поглощение	condensatore Condenser Kondensàtor Condenseur Конденсатор		Evaporatore Evaporàtor Verdàmpfer Evaporàteur Испаритель			Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Bec нетто		Рисунок	
		230/150	400/350	HP	KW	R404A			Win	ln	N°x Ø	m³/h	N°x Ø	m³/h	f(m)	kg		
MBP	SVM003Z001	•		3/7	0,315	E	•	C	G	611	4,1	1x254	660	1x200	510	3	44	à
	SVM006Z001	•		1/2	0,370	E	•	C	G	633	3,6	1x300	975	1x200	560	3	60	b
	SVM007Z001	•		1/2	0,370	E	•	C	G	909	5,1	1x300	975	1x200	560	3	67	b
LBP	SVL003Z001	•		3/4	0,550	E	•	C	G	679	3,2	1x254	660	1x200	510	3	48	à
	SVL006Z001	•		1	0,735	E	•	C	G	814	3,8	1x300	975	1x200	560	3	71	b
	SVL008Z001	•		1,5	1,100	E	•	C	G	1350	6,5	1x300	900	1x200	560	3	77	b

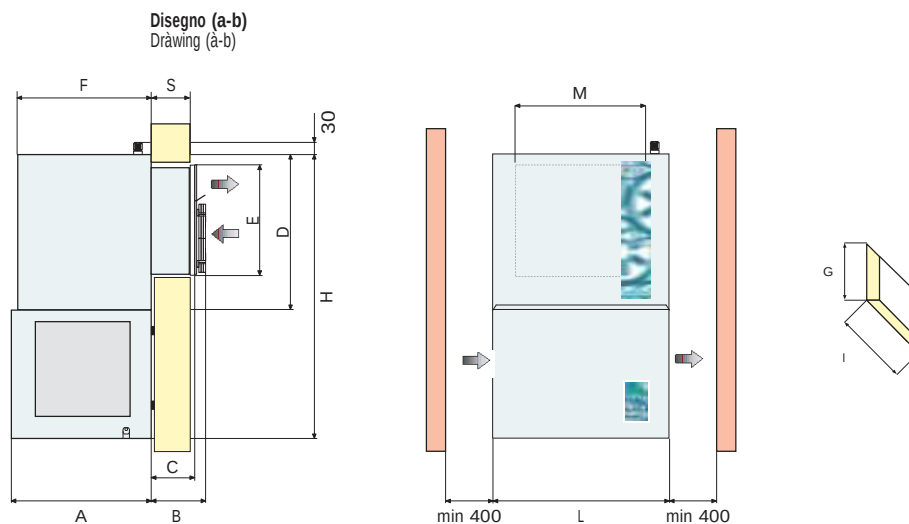

Disegno Drawing	Размеры блоксистемы SV SV blocksystem dimensions										
	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm
a	390	125	100	420	325	350	330	810	410	504	405
b	430	125	100	500	385	390	390	910	590	704	585

S=60 mm MBP
S=100 mm LBP

RIVACOLD

RIVACOLD




SV
BLOCKSYSTEM

Codice Kod Code Code Codigo	Potenza Frigorifera/Volume cella • Выходная мощность охлаждения/Объём холодильной комнаты																		
	Tà = 25°C						Tà = 32°C						Tà = 43°C						
	Ic						Ic						Ic						
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
SVM003Z001	945	7,8	799	4,9	665	3,8	853	6,6	720	4,1	598	3,2	671	4,6	564	2,9	466	2,3	MBP
SVM006Z001	1198	10,9	1133	7,8	975	6,2	1060	9,1	1003	6,5	863	5,2	908	6,9	860	4,9	740	4,0	
SVM007Z001	1450	14,4	1247	9,1	1063	7,1	1315	13,4	1127	7,8	957	6,1	1043	8,4	888	5,1	748	4,1	
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
SVL003Z001	780	4,5	639	3,3	522	2,2	745	4,0	605	3,0	487	1,9	662	3,2	530	2,3	417	1,5	LBP
SVL006Z001	1314	9,9	1034	7,0	864	4,8	1163	8,3	915	5,9	765	4,0	996	6,2	784	4,4	656	3,0	
SVL008Z001	1510	12,6	1305	10,6	1123	7,7	1325	10,4	1139	8,6	970	6,2	1015	6,4	864	5,2	721	3,6	

Опции

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•

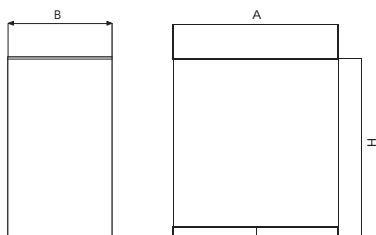

A x B x H	m³	kg
782 x 627 x 1192	0,58	27

Imballo
Päckage
Verpackung
Emballage
Упаковка

Общие характеристики


- Электронная панель управления
- Прессостат максимального давления
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Испарительная ванночка
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Упаковка включена

Codice Code Code Code Код		Tensione Voltage Spannung Tension Напряжени		Compressore Compressor Verdichter Compresseur Компрессор		Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Охладитель		Espansione Expansion Expansion Expansion Расширени		Sbrinamento Defrost Abtauung Dégivrage Разморозка		Assorbimenti Absorption Leistungsaufnahme Absorption Поглощение		Condensatore Condenser Kondensator Condenseur Condensador		Evaporatore Evaporator Verdampfer Evaporateur Evaporador			Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Бес нетто	
		230/150	400/350	HP	kW		R404A					Win	In	N°x Ø	m³/h	N°x Ø	m³/h	f(m)	kg	
HBP	PTH054Z002	•		2	1,470	E	•		C		A	2167	5,1	2x300	1900	2x315	3109	9	132	


MBP	PTM054Z002	•		2,5	1,840	E	•		C		G	2473	5,4	2x300	1900	2x315	3109	9	167	
-----	------------	---	--	-----	-------	---	---	--	---	--	---	------	-----	-------	------	-------	------	---	-----	--

LBP	PTL034Z002	•		4	2,940	E	•		C		G	2871	5,6	2x300	1900	2x315	3109	9	182	
-----	------------	---	--	---	-------	---	---	--	---	--	---	------	-----	-------	------	-------	------	---	-----	--

(Cod. PT...)
Tampone
Врезные
Stopfer
Tampon
Tampón

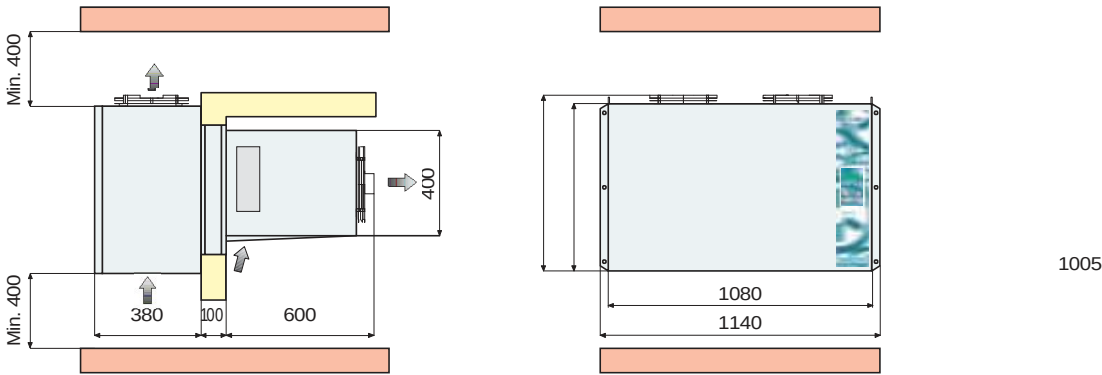

(Cod. PA...)
Accavallato
Навесные
Huckepak
Chevauchant
Accaballado

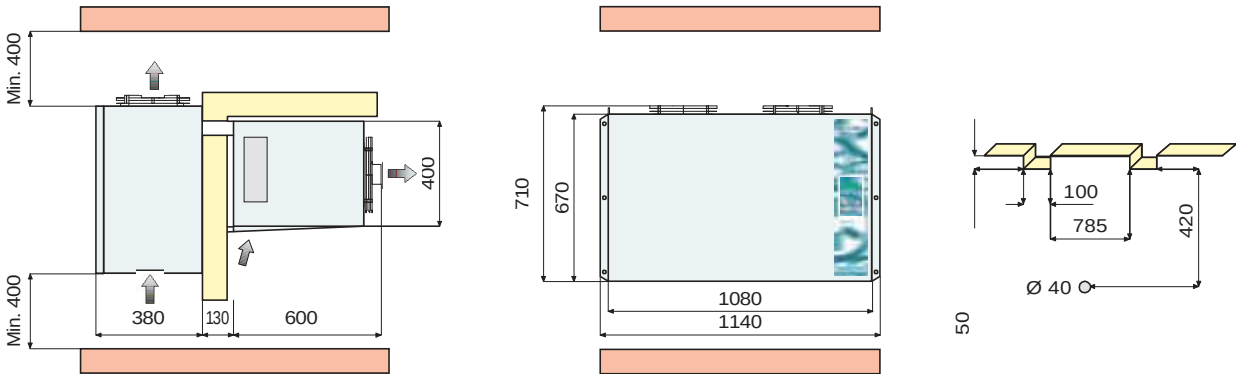





P
BLOCKSYSTEM

Codice Код Code Codigo	Potenza Frigorifera/Volume Cella • Выходная мощность охлаждения/Объём холодильной комнаты																		
	Ta = 25°C						Ta = 32°C						Ta = 43°C						
	Ic						Ic						Ic						
	+10°C		+5°C		+2°C		+10°C		+5°C		+2°C		+10°C		+5°C		+2°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W		m³	W	m³	W	m³
PTH054Z002	6036	88,0	5531	73,0	5283	60,0	5342	73,4	4895	60,8	4675	50,0	4579	56,4	4196	46,7	4007	37,4	HBP
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
PTM054Z002	5965	87,0	5648	64,8	4834	51,8	5279	72,0	4998	54,0	4278	43,2	4524	55,5	4284	41,1	3667	32,9	MBP
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
PTL034Z002	4702	76,0	3952	61,2	3406	44,9	4161	63,8	3497	51,0	3014	37,4	3566	48,0	2997	38,5	2583	28,2	LBP

Опции

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



A x B x H	m³	kg
1160 x 1124 x 946	1,23	40

Imballo
Päckage
Verpackung
Emballage
Упаковка


RIVACOLD

Общие характеристики

- Электронная панель управления
- Термостатический клапан расширения
- Прессостат максимального давления
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Упаковка включена

Эти модели недоступны в навесных версиях

	Codice Code Code Код	Tensione Voltage Spänntage lension Напряжени		Compressore Compressor Verdichter Compresseur Компрессор			Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Охладитель		Espansione Expansion Expansion Expansión Расширени		Sbrinamento Defrost Abtäuung Dégivrage Разморозка		Assorbimenti Absorption Leistungsaufnahme Absorption Поглощение		Condensatore Condenser Kondensator Condenseur Конденсатор		Evaporatore Evaporator Verdâmpfer Evaporateur Испаритель				Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Bec нетто	
		230/150	400/350	HP	kW	E	R404A						Win	In	N°x Ø	m³/h	N°x Ø	m³/h	Wd	f(m)	kg	
MBP	PTM068Z012	•	•	3	2,200	E	•	V	R	3388	8,7	2x350	3600	2x350	4163	3300	14	187				
	PTM080Z012	•	•	4,5	3,310	E	•	V	R	3561	8,0	2x350	3600	2x350	3825	3300	14	202				
LBP	PTL060Z012	•	•	3	2,200	SE	•	V	R	3150	8,4	2x350	3600	2x350	4163	3300	14	209				
	PTL080Z012	•	•	3	2,200	SE	•	V	R	3800	9,1	2x350	3600	2x350	3825	3300	14	230				


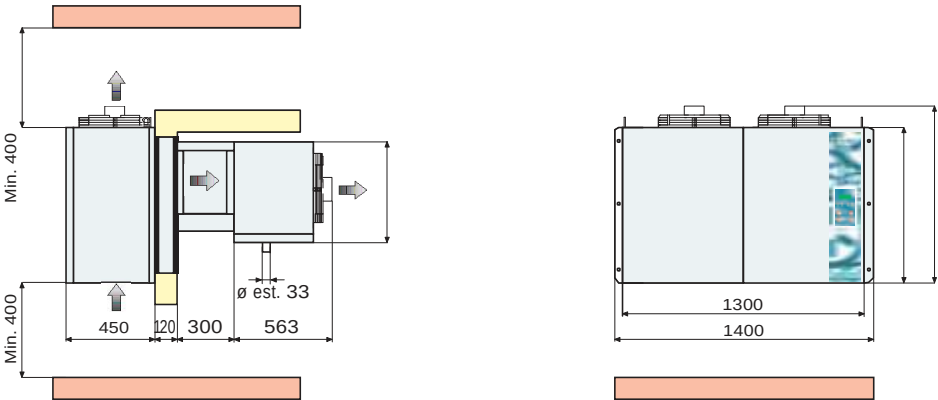




Potenza Frigorifera/Volume Cella • Выходная мощность охлаждения/Объём холодильной комнаты											
Codigo	Ta =25°C			Ta =32 °C			Ta =43°C				
	W +5°C m³	W 0°C m³	W -5°C m³	W +5°C m³	W 0°C m³	W -5°C m³	W +5°C m³	W 0°C m³	W -5°C m³		
PTM068Z012	7838 120	7596 103	6737 82,0	6936 100	6722 86,0	5962 69,0	6193 80,0	6002 68,8	5323 55,3	MBP	
PTM080Z012	9066 144	8467 117	7099 93,0	8023 120	7493 98,0	6282 78,0	7163 96,0	6690 78,0	5609 62,4		
	-15°C	-20°C	-25°C	-15°C	-20°C	-25°C	-15°C	-20°C	-25°C		
	W m³	W m³	W m³	W m³	W m³	W m³	W m³	W m³	W m³		
PTL060Z012	4841 80,0	4109 69,0	3647 50,0	4284 67,0	3636 58,0	3227 41,6	3825 53,2	3246 46,0	2881 33,3	LBP	
PTL080Z012	5918 108	5060 94,0	4520 68,0	5237 90,0	4478 78,0	4000 57,0	4676 72,0	3998 62,7	3571 45,5		

Опции

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•



A x B x H	m³	kg
1462 x 1512 x 1150	2,54	82




Imballo
Pàckàge
Verpàckung
Embàllage
Упаковка

Общие характеристики

- Электронная панель управления
- Термостатический клапан расширения
- Прессостат максимального давления
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Прямой отвод воды конденсата
- Упаковка включена

Эти модели недоступны в накладных версиях

	cocice Code Code Code Код	Tensione Voltage Spännung tension Напряжение		compressore Compressor Verdichter Compresseur Компрессор		Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Охладитель	Espansione Expansion Expansión Expansión Расширение	Sbrinamento Defrost Abtauung Dégivrage Разморозка	Assorbimenti Absorption Leistungsaufnahme Absorption Поглощение		condensatore Condenser Kondensator Condenseur Конденсатор		Evaporatore Evaporator Verdämpfer Evaporateur Испаритель				Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Bec нетто
		230/1/50	400/3/50	HP	kW	R404A			Win	In	Njx Ø	m³/h	Njx Ø	m³/h	Wc	f(m)	kg
MBP	PTM110Z012	•	5	3,675	E	•	V	R	4473	10,7	3x350	7000	2x450	9926	5500	17	308
	PTM140Z012	•	6,25	4,595	E	•	V	R	6076	15,4	3x400	8000	2x450	9162	6600	17	325
	PTM200Z012	•	7,5	5,515	SE	•	V	R	8030	21,7	3x400	7800	2x450	8663	6600	16	358
LBP	PTL130Z012	•	5	3,675	SE	•	V	R	4840	12,0	3x350	7000	2x450	9926	5500	17	351
	PTL180Z012	•	5	3,675	SE	•	V	R	6210	16,1	3x400	8000	2x450	9162	6600	17	368
	PTL200Z012	•	7,5	5,515	SE	•	V	R	7370	18,6	3x400	7800	2x450	8663	6600	16	409
	PTL260Z012	•	10	7,355	SE	•	V	R	8810	20,8	3x400	7800	2x450	8663	6600	16	412

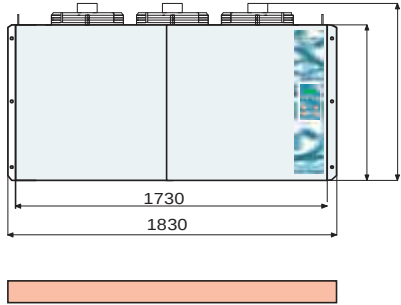
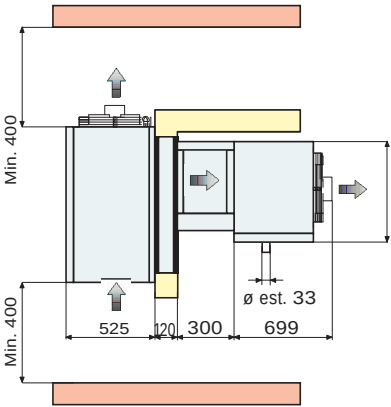


✖ Questi modelli non sono disponibili nella versione accavallata • These models are not available in the saddle version • Diese Modelle sind nicht als Huckepackausführungen erhältlich • Ces modèles ne sont pas disponibles dans la version chevauchant • Estos modelos están disponibles en versión acàballada

Код Code Code Codigo	Potenza Frigorifera/Volume cella • Выходная мощность охлаждения/Объём холодильной комнаты																		
	Ta = 25°C						Ta = 32°C						Ta = 43°C						
	Tc						Tc						Tc						
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W		m³	W	m³
PTM110Z012	10692	174	10085	144	8717	115	9462	145	8925	120	7714	96	8448	116	7969	96	6888	76	MBP
PTM140Z012	13739	233	13136	193	11519	155	12158	194	11625	161	10194	129	10855	155	10379	129	9102	103	
PTM200Z012	17607	308	15415	330	13377	182	16023	265	13998	197	12112	155	13357	196	11615	146	9988	114	
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
PTL130Z012	7946	164	6786	143	6055	103	7032	137	6005	119	5358	86	6279	110	5362	95	4784	69	LBP
PTL180Z012	10737	253	9132	218	7634	144	9668	216	8208	186	6843	128	7884	152	6672	130	5531	85	
PTL200Z012	11932	291	10174	252	8554	168	10771	249	9159	215	7669	151	8815	177	7437	150	6168	98	
PTL260Z012	15500	410	13165	352	11690	252	13717	342	11650	294	10345	210	12247	274	10402	235	9237	168	

Опции

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•



A x B x H	m³	kg
1928 x 1748 x 1150	3,88	115


Imballo
Päckage
Verpackung
Emballage
Упаковка

Общие характеристики

- Электронная панель управления
- Термостатический клапан расширения
- Прессостат максимального и минимального давления
- Выключатель давления вентилятора конденсатора
- Удаленная панель управления (10м)
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Прямой отвод воды конденсата
- Опорные стойки для напольной установки
- Упаковка включена

Эти модели недоступны в накладных версиях

	cocice Code Code Code Код	Tensione Voltage Spännung Tension Напряжени		compressore Compressor Verdichter Compresseur Компрессор		Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Охладитель		Espansione Expansion Expansion Expansion Расширени		Sbrinamento Defrost Abtäuung Dégivrage Разморозка		Assorbimenti Absorption Leistungsaufnahme Absorption Поглощение		condensatore Condenser Kondensator Condenseur Конденсатор		Evaporatore Evaporator Verdämpfer Evaporateur Испаритель				Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Bec нетто	
		230/150	400/350	HP	kW		R404A			Win	In	N _{ix} Ø	m³/h	N _{ix} Ø	m³/h	Wc	f(m)	kg			
MBP	PTM300Z012	•		7,5	5,515	SE	•	V	R	9490	22,8	2x500	12500	2x500	12418	14400	19	620			
	PTM370Z012	•		10	7,355	SE	•	V	R	10590	24,6	2x500	12100	2x500	11459	14400	18	650			
LBP	PTL350Z012	•		15	11,030	SE	•	V	R	12910	33,5	2x500	12500	2x500	12418	14400	19	690			
	PTL450Z012	•		20	14,705	SE	•	V	R	14700	36,7	2x500	12100	2x500	11459	14400	18	720			

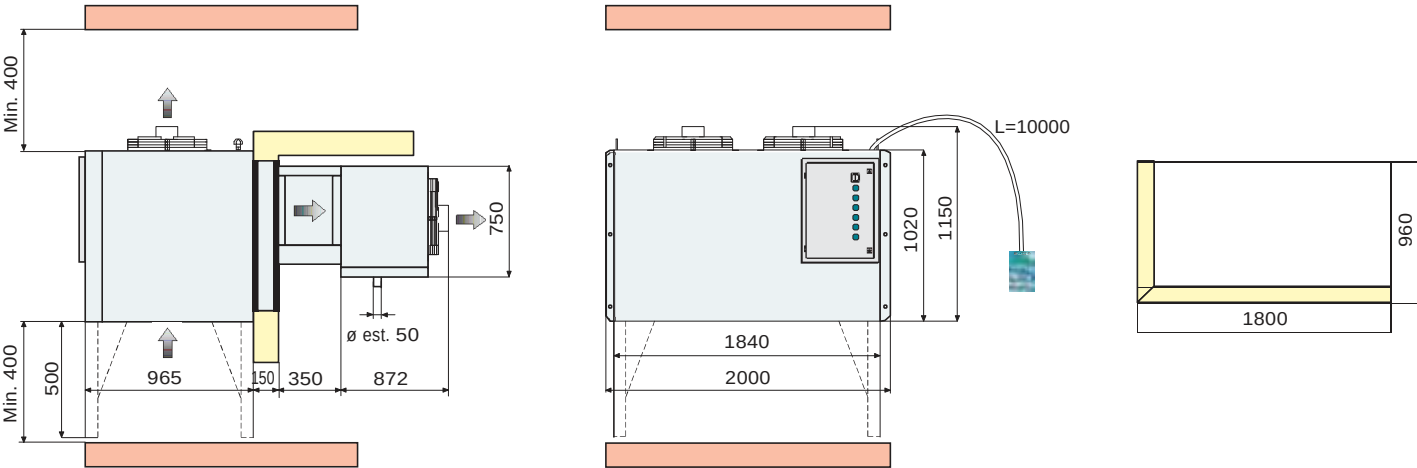

⚠ Questi modelli non sono disponibili nella versione accavallata

• These models are not available in the saddle version • Diese Modelle sind nicht als Huckepackausführungen erhältlich



• Ces modèles ne sont pas disponibles dans la version chevauchant • Estos modelos están disponibles en versión acaballada



Сщвш сCode Code Code Codigo	Potenza Frigorifera/Volume cella • Выходная мощность охлаждения/Объём холодильной комнаты																		
	Ta = 25°C						Ta = 32°C						Ta = 43°C						
	Ic						Ic						Ic						
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		+5°C			0°C		-5°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³		W	m³	W	m³
PTM300Z012	21941	429	21001	326	18497	260	19417	358	18585	272	16369	217	17337	286	16594	217	14615	173	MBP
PTM370Z012	26108	518	24992	395	22077	315	23104	432	22117	329	19537	263	20629	345	19747	263	17444	210	
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		LBP
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
PTL350Z012	21243	620	17977	528	15915	375	18799	517	15909	440	14084	313	16785	413	14204	352	12575	250	LBP
PTL450Z012	25817	798	22006	681	19603	489	22847	665	19474	568	17348	408	20399	532	17388	454	15489	326	

Опции

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•		•	•			•	•	•	•




A x B x H	m³	kg
2538 x 2188 x 1547	8,59	173

Imballo
Packäge
Verpackung
Emballage
Упаковка

Общие характеристики

- Электронная панель управления
- Термостатический клапан расширения
- Прессостат максимального давления
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Кабели соединения испарителя и конденсаторной установки=10м
- Прямой отвод воды конденсата
- Упаковка включена

	Codice Code Code Код	Tensione Voltage Spännung tension Напряжени		compressore Compressor Verdichter Compresseur Компрессор		Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Охладитель		Espansione Expansion Expânsion Expânsion Расширени		Sbrinamento Defrost Abtauung Dégivrage Разморозка		Raccordi Pipe fittings Connetions Rohranschlüsse Соединение		Assorbimenti Absorption Leistungsaufnahme Absorption Поглощение		condensatore Condenser Kondensator Condenseur Конденсатор		Evaporatore Evaporator Verdâmpfer Evaporateur Испаритель				Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Bec netto	
		230V/150	400V/3150	HP	kW	R404A						D	S	Win	In	Nix Ø	m³/h	Nix Ø	m³/h	Wc	f(m)	kg	
HBP	SPH054Z012	•		2	1,470	E	•	V		A		10	16	2217	5,8	2x300	1900	3x250	2167	-	7,0	160	
MBP	SPM054Z012	•		2,5	1,840	E	•	V		R		10	18	2523	6,1	2x300	1900	3x250	2167	1950	7,0	125	
LBP	SPL034Z012	•		4	2,940	E	•	V		R		10	18	2921	6,3	2x300	1900	3x250	2167	1950	7,0	158	

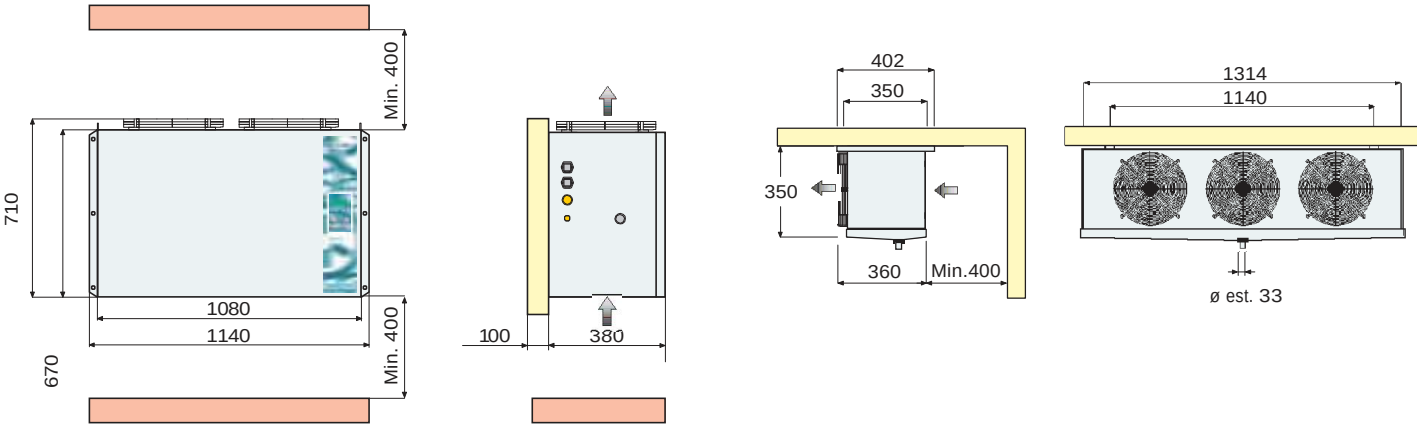




SP17 BLOCKSYSTEM

cocice Код Code Code	Potenza Frigorifera/Volume cella • Выходная мощность охлаждения/Объём холодильной комнаты																		
	T _a = 25°C						T _a = 32°C						T _a = 43°C						
	I _c						I _c						I _c						
	+10°C		+5°C		+2°C		+10°C		+5°C		+2°C		+10°C			+5°C		+2°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³		W	m³	W	m³
SPH054Z012	6036	88,0	5531	73,0	5283	60,0	5342	73,4	4895	60,8	4675	50,0	4579	56,4	4196	46,7	4007	37,4	HBP
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
SPM054Z012	5965	87,0	5648	64,8	4834	51,8	5279	72,0	4998	54,0	4278	43,2	4524	55,5	4284	41,1	3667	32,9	MBP
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
SPL034Z012	4702	76,0	3952	61,2	3406	44,9	4161	63,8	3497	51,0	3014	37,4	3566	48,0	2997	38,5	2583	28,2	LBP

Опции

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•

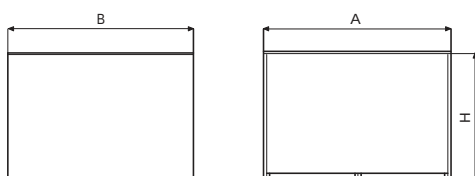

A x B x H	m³	kg
1360 x 910 x 946	1,17	38


Imballo
Packàge
Verpackung
Emballàge
Упаковка

Общие характеристики

- Электронная панель управления
- Термостатический клапан расширения
- Прессостат максимального давления
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Кабели соединения испарителя и конденсаторной установки=10м
- Прямой отвод воды конденсата
- Упаковка включена

	cocice Code Code Code Код	Tensione Напряжение Spannung lension Напряжение	compressore Компрессор Verdichter Compresseur Компрессор	Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Охладитель	Espansione Expansion Expânsion Expânsion Расширение	Sbrinamento Defrost Abtauung Dégivrage Разморозка	Raccorci Pipe fittings Connetions Rohranschlüsse Соединение		Assorbimenti Absorption Leistungsaufnahme Absorption Поглощение		condensatore Condenser Kondensator Condenseur Конденсатор		Evaporatore Evaporator Verdâmpfer Evâporateur Испаритель				Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Bec нетто			
		230/150 400/350	HP kW	R404A			D	S	Win	In	Nix Ø	m³/h	Nix Ø	m³/h	Wc	f(m)	kg			
			•	3	2,200	E	•	V	R	12	22	3388	8,7	2x350	3600	2x350	4163	3300	14	164
			•	4,5	3,310	E	•	V	R	12	22	3561	8,0	2x350	3600	2x350	3825	3300	14	182
MBP	SPM068Z012 SPM080Z012																			

LBP	SPL060Z012		•	3	2,200	SE	•	V	R	12	28	3150	8,4	2x350	3600	2x350	4163	3300	14	191
	SPL080Z012		•	3	2,200	SE	•	V	R	12	28	3800	9,1	2x350	3600	2x350	3825	3300	14	197

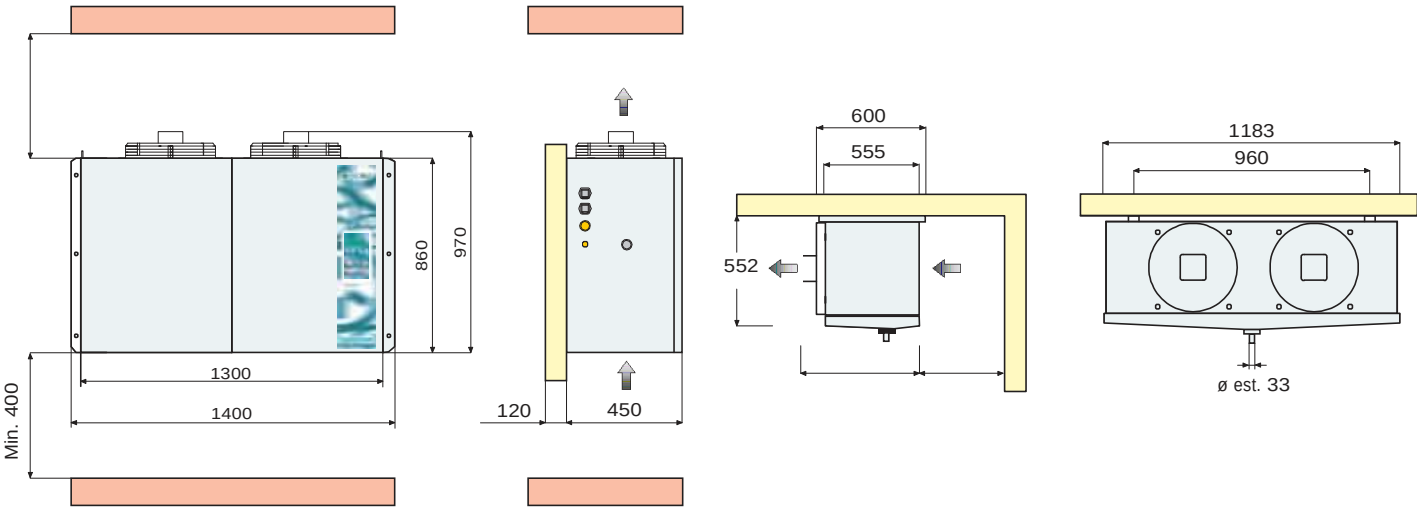



SP
BLOCKSYSTEM
SPLIT


Codice Код Code Codigo	Potenza Frigorifera/Volume Cella • Выходная мощность охлаждения/Объём холодильной комнаты											
	Ta = 25°C						Ta = 32°C					
	Tc						Tc					
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
SPM068Z012	7838	120	7596	103	6737	82,0	6936	100	6722	86,0	5962	69,0
SPM080Z012	9066	144	8467	117	7099	93,0	8023	120	7493	98,0	6282	78,0
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C	
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
SPL060Z012	4841	80,0	4109	69,0	3647	50,0	4284	67,0	3636	58,0	3227	41,6
SPL080Z012	5918	108	5060	94,0	4520	68,0	5237	90,0	4478	78,0	4000	57,0

MBP

LBP

Опции

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•

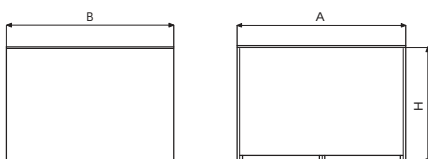

A x B x H	m³	kg
1612 x 1252 x 1150	2,32	76

Imballo
Package
Verpackung
Emballage
Embalaje

• Эти модели недоступны в версии "R"


RIVACOLD

Общие характеристики

- Электронная панель управления
- Термостатический клапан расширения
- Прессостат максимального давления
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Кабели соединения испарителя и конденсаторной установки=10м
- Прямой отвод воды конденсата
- Упаковка включена

	Codice Код Code Codigo	Tensione Напряжение Spannung Tension Voltage	Compressore Компрессор Verdichter Compresseur Compresor	Refrigerante Хладагент Kältemittel Refrigerant Refrigerante	Espansione Расширение Expansion Expansion Expansión	Sbrinamento Разморозка Abtauung Dégivrage Descarche	Raccordi Соединение Connctions Rohranschlüsse Conexiones		Assorbimenti Поглощение Leistungsaufnahme Absorption Absorción		Condensatore Конденсатор Kondensator Condenseur Condensador		Evaporatore Испаритель erdampfer Evaporateur Evaporador				Peso netto Вес нетто Nettogewicht Poids net Peso neto
		230/150 400/350	HP kW	R404A			D	S	Win	In	Nix Ø	m³/h	Nix Ø	m³/h	Wd	f(m)	kg
MBP	SPM110Z012	•	5 3,675 E	•	V	R	12	28	4473	10,7	3x350	7000	2x450	9926	5500	17	280
	SPM140Z012	•	6,25 4,595 E	•	V	R	12	28	6076	15,4	3x400	8000	2x450	9162	6600	17	297
	SPM200Z012	•	7,5 5,515 SE	•	V	R	16	35	8030	21,7	3x400	7800	2x450	8663	6600	16	330

LBP	SPL130Z012	•	5 3,675 SE	•	V	R	16	28	4840	12,0	3x350	7000	2x450	9926	5500	17	323
	SPL180Z012	•	5 3,675 SE	•	V	R	16	35	6210	16,1	3x400	8000	2x450	9162	6600	17	341
	SPL200Z012	•	7,5 5,515 SE	•	V	R	16	35	7370	18,6	3x400	7800	2x450	8663	6600	16	381
	SPL260Z012	•	10 7,355 SE	•	V	R	16	35	8810	20,8	3x400	7800	2x450	8663	6600	16	384

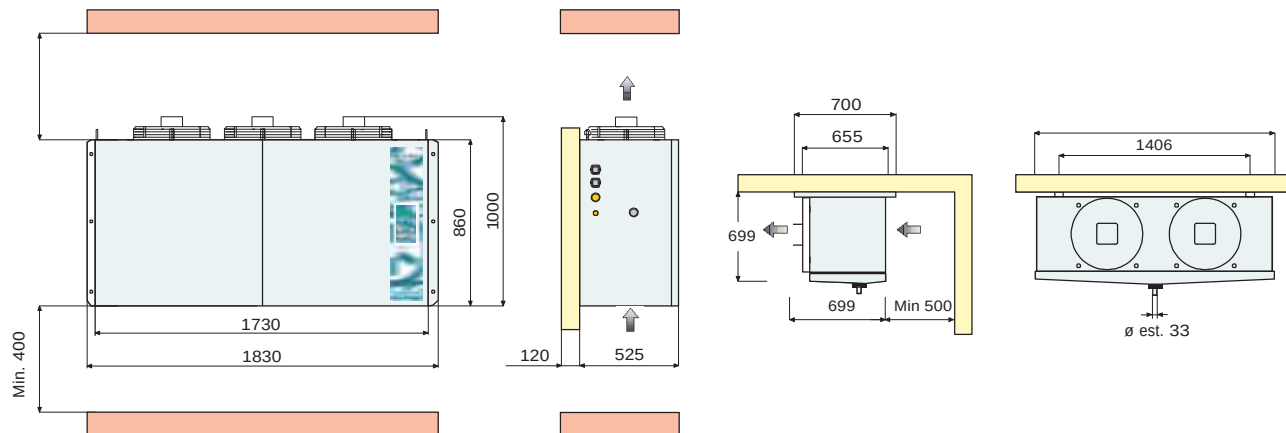




SP
BLOCKSYSTEM
SPLIT

Codice Kod Code Code Codigo	Potenza Frigorifera/Volume Cella • Выходная мощность охлаждения/Объём холодильной камеры																		
	Ta = 25°C						Ta = 32°C						Ta = 43°C						
	Tc						Tc						Tc						
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W		m³	W	m³
SPM110Z012	10692	174	10085	144	8717	115	9462	145	8925	120	7714	96,0	8448	116	7969	96,0	6888	76,0	MBP
SPM140Z012	13739	233	13136	193	11519	155	12158	194	11625	161	10194	129	10855	155	10379	129	9102	103	
SPM200Z012	17607	308	15415	230	13377	182	16023	264	13998	197	12112	155	13357	196	11615	146	9988	114	
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		LBP
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
SPL130Z012	7946	164	6786	143	6055	103	7032	137	6005	119	5358	86,0	6279	110	5362	95,0	4784	69,0	
SPL180Z012	10737	253	9132	218	7634	144	9668	216	8208	186	6843	128	7884	152	6672	130	5531	85,0	
SPL200Z012	11932	291	10174	252	8554	168	10771	249	9159	215	7669	151	8815	177	7437	150	6168	98,0	
SPL260Z012	15500	410	13165	352	11690	252	13717	342	11650	294	10345	210	12247	274	10402	235	9237	168	

Опции

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•

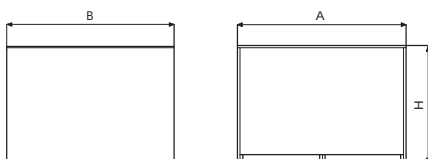

A x B x H	m³	kg
1892x 1452 x 1150	3,16	98

Imballo
Package
Verpackung
Emballage
Embalaje


• Эти модели недоступны в версии /R

RIVACOLD

Общие характеристики

- Электронная панель управления
- Термостатический клапан расширения
- Прессостат максимального давления
- Микровыключатель двери с кабелем 2,5 м
- Освещение холодильной камеры с кабелем длиной 2,5 м
- Кабель подогрева двери 2,5 м в моделях LBP
- Кабели соединения испарителя и конденсаторной установки=10м
- Прямой отвод воды конденсата
- Брекеты для напольной установки
- Упаковка включена

	Codice Code Code Codigo	Tensione Voltage Spannung Tension Voltaje	Compressore Compressor Verdichter Compresseur Compresor	Refrigerante Refrigerant Kältemittel Refrigerant Refrigerante	Espansione Expansion Expansion Expansion Expansión	Sbrinatorio Defrost Abtauung Dégivrage Descarche	Raccordi Pipe fittings Connctions Rohranschlüsse Conexiones		Assorbimenti Absorption Leistungsaufnahme Absorption Absorción		Condensatore Condenser Kondensator Condenseur Condensador		Evaporatore Evaporator Verdampfer Evaporateur Evaporador				Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto
		230/1/50 400/3/50	HP KW	R404A			D	S	Win	In	Nix Ø	m³/h	Nix Ø	m³/h	Wd	f(m)	kg
MBP	SPM300Z012	•	7,5 5,515 SE	•	V	R	16	35	9490	22,8	2x500	12500	2x500	12418	14400	19	580
	SPM370Z012	•	10 7,355 SE	•	V	R	16	35	10590	24,6	2x500	12100	2x500	11459	14400	18	610
LBP	SPL350Z012	•	15 11,030 SE	•	V	R	22	42	12910	33,5	2x500	12500	2x500	12418	14400	19	650
	SPL450Z012	•	20 14,705 SE	•	V	R	22	42	14700	36,7	2x500	12100	2x500	11459	14400	18	680

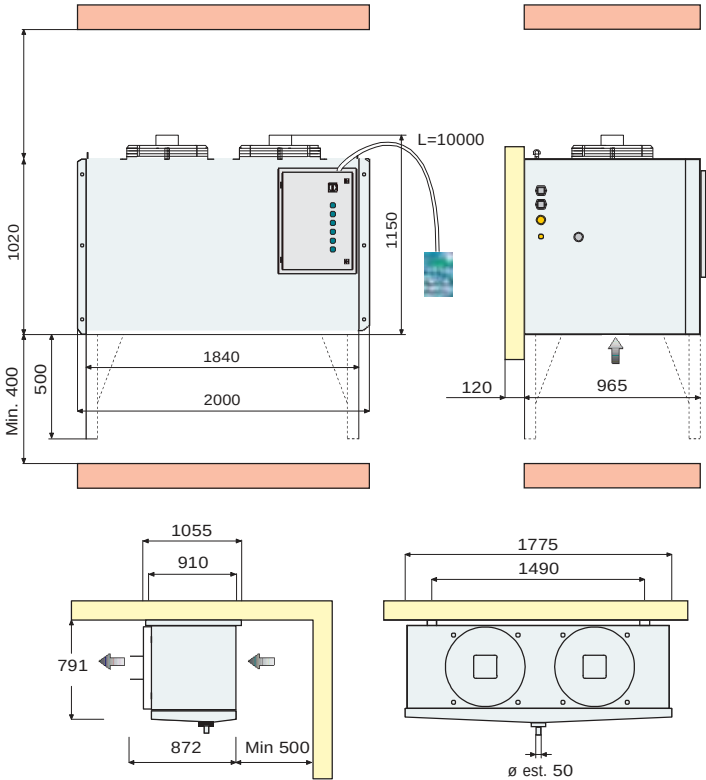

RIVACOLD

RIVACOLD

BLOCKSYSTEM
LIT5

Codice Код Code Code Codigo	Potenza Frigorifera/Volume Cella • Выходная мощность охлаждения/Объём холодильной камеры																		
	Ta = 25°C						Ta = 32°C						Ta = 43°C						
	Tc						Tc						Tc						
	+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°C		-5°C		
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
SPM300Z012	21941	429	21001	326	18497	260	19417	358	18585	272	16369	217	17337	286	16594	217	14615	173	MBP
SPM370Z012	26108	518	24992	395	22077	315	23104	432	22117	329	19537	263	20629	345	19747	263	17444	210	
	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		LBP
	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	
SPL350Z012	21243	620	17977	528	15915	375	18799	517	15909	440	14084	313	16785	413	14204	352	12575	250	
SPL450Z012	25817	798	22006	681	19603	489	22847	665	19474	568	17348	408	20399	532	17388	454	15489	326	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	•	•	•		•	•			•	•	•	•

A x B x H	m³	kg
2538 x 2188 x 1547	8,59	173

- Эти модели недоступны в версии /R

NOTES

Optional

Italiano English Deutsch Français Español

A	• Tubazioni precaricate nelle lunghezze di 2,5 / 5 / 10 m (dove disponibili) • Pre-charged pipe connections of the following lengths: 2.5 / 5 / 10m (where available) • Vorgefüllte Kältemittelleitungen in 2,5 / 5 / 10 m (wenn verfügbar) • Tuyaux préchargés dans les suivants longueurs: 2,5 / 5 / 10m (si disponibles) • Tubos de conexión pre-cargados con largos de 2,5 / 5 / 10m (esté disponible)
B	• Gas R134a e R22 (Y/E) • R134a and R22 gas (Y/E) • Kältemittel: R134a und R22 (Y/E) • Gaz R134a et R22 (Y; E) • Gas R134a ed R22 (Y; E)
C	• Vtaggio diverso • Different voltage • Andere Spannung • Voltage différent • Voltaje diferente
D	• Condensazione ad acqua • Water condensation • Wassergekühlter Kondensator • Condensation par eau • Condensación por agua
E	• Pannello remoto con cavo da 10m (dove non previsto) • Remote control panel with 10m long cable (where not provided) • Fernschalttafel mit 10 m Anschlußkabel (wenn nicht bereits vorgesehen) • Tableau de contrôle à distance avec cable 10m (lors non équipé) • Panel de control remoto con cable de 10 metros (donde no está prevista)
F	• Variatore velocità ventole condensatore • Condenser fan speed variator • Drehzahlregler für Kondensator-Lüfter • Variateur de vitesse ventilateur du condensateur • Variador de velocidad ventiladores condensador
G	• Resistenza carter • Crankcase heater • Ölsumpheizung • Resistance carter • Resistencia cárter
H	• Pressostato di min (dove non previsto) • Low pressure switch (where not provided) • Niederdruckpressostat (wenn nicht bereits vorgesehen) • Pressostat de min (lors non équipé) • Presostato de min (donde no está prevista)
I	• Espanzione a valvola termostatica (dove non prevista) • Thermostatic valve expansion (where not provided) • Expansionsventil (wenn nicht bereits vorgesehen) • Expansion par vanne thermostatique (lors non équipé) • Expansión por válvula termostática (donde no está prevista)
L	• Monitor di tensione • Voltage monitor • Spannungsmontior • Moniteur de tension • Monitor de tensión
M	• Interruttore magnetotermico differenziale • Differential thermomagnetic switch • FI-Schutzschalter • Interrupteur Magneto-thermique différentiel • Interruptor magneto-térmico diferencial
N	• Predisposizione per telegestione e/o Master e Slave • Presetting of eletronic remote management and/or Master and Slave • Auf die Fernüberwachung und/oder Master Slave vorbereitet • Prédisposition pour télégestion et/ou maître-esclave (Master et Slave) • Predisposición para la telegestión y/o Maestro y Esclavo (Master y Slave)
O	• Sistema di telegestione • Management software system • Fernüberwachung • Logiciel de gestion • Sistema de telegestion